

DOMINI (-)

Прочное и надежное семейство
боллардова

CE ENEC UKCA IK05 IP65 



Усовершенствованная оптика и отличные характеристики выделяют семейство DOMINI для освещения дорожек, ландшафтных зон и других общественных мест.

- Оснащен технологией HEPER AreaFlex (AFX) или эффективной светодиодной технологией с линзами с высоким коэффициентом пропускания
- Разнообразная оптика дает возможность обеспечивать различное светораспределение на разных уровнях мощности (AFX)
- Простой дизайн, который сочетается с различными типами архитектуры
- Варианты компоновки с одной или двумя головками


Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LB6047.551-EN	DOMINI 12 LED	[T2] 140x50°,	1576 - 1626 lm	15 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	5.8 kg
LB6047.552-EN	DOMINI 24 LED	[T2] 140x100°,	3229 - 3472 lm	28 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	7.63 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com



HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LB6047.871

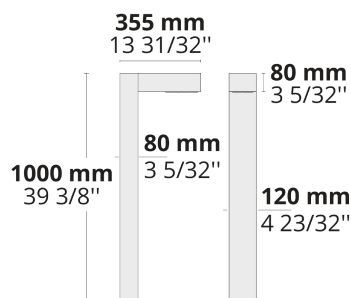

LB6047.872

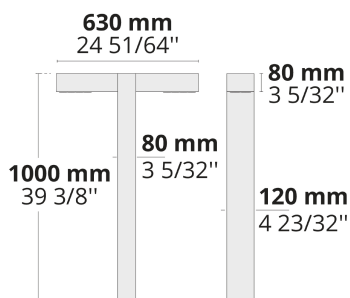**[T2]**

Тип II,
Асимметричный,
Боковой

Дополнительно

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем

Варианты корпуса
светильника

120-277V
50/60Hz

DPC

UNI


120-277V 50/60Hz

DPC

Двойное порошковое
покрытие

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



90AJ001

90AJ001

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 20.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

