


VLORA

Семейство надежных и прочных световых колонн

CE ENEC UK CA IK07 IP65

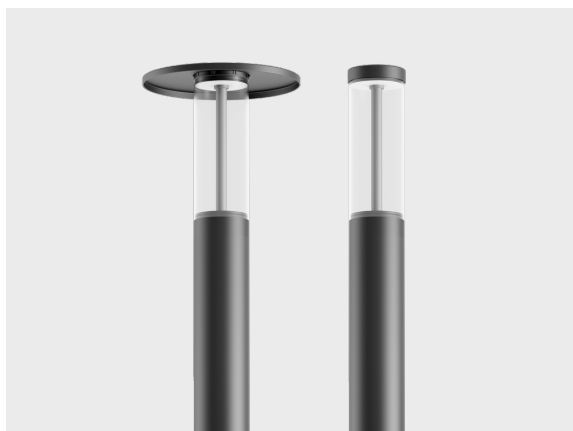

Благодаря своему простому внешнему виду и оптике с низким уровнем бликов VLORA является надежным выбором для уличного освещения.



- Оснащен высокоэффективным и долговечным светодиодным источником света.
- Эффективная светодиодная технология с линзами с высоким коэффициентом пропускания
- Минимизация рассеянного света благодаря специально изготовленному рассеивателю, устойчивому к ультрафиолетовому излучению.
- Простой дизайн, который сочетается с различными типами архитектуры
- Простота установки и обслуживания

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LL6058.550-EN	VLORA	[SYM] 108,	1731 - 3038 lm	23 - 34 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 05.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

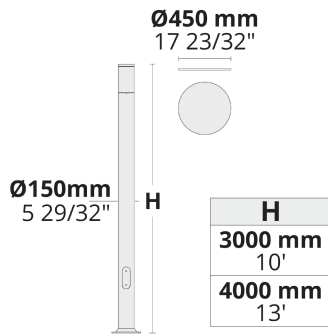

[SYM]

Симметричный

Дополнительно

Защита от внешних перенапряжений




SP10
10 kV

Световой поток



CLO
Постоянный световой
поток

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем



C2
Class II

Варианты корпуса светильника



DPC
Двойное порошковое
покрытие


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Оптические принадлежности




Hat for VLORA
100817064

Крепления



90CJ004
90CJ004

Фланцы




F0603B
F0603B

Фланцевые крышки


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 05.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.




C1F2C
C1F2C




[HM1]
Черный




[HM2]
Темно-серый




[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[HM5]
Белый



[HM6]
Бронза



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)