C-LICHT

Neue Wege für Straßenleuchten mit Seilabhängung

IK08 IP66

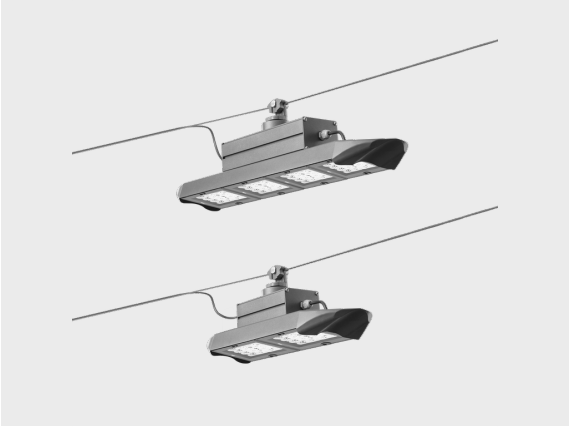

Modernes Design kombiniert mit einem modularem System für einen einzigartigen Ansatz für Beleuchtung.

- Ausgestattet mit dem patentierten Modul Milestone (ML) oder AreaFlex (AFX) von HEPER
- Höchste Blendkontrolle mit verborgener Lichtquelle
- Indirekte Beleuchtung mit Reflektoren
- Flexible Optiken ermöglichen die Bereitstellung verschiedener Lichtverteilungen in unterschiedlichen Leistungsstufen (AFX)
- Homogene Lichtverteilung durch vielfältige Reflektoren
- Hochwertiges Temperaturmanagement mit nach oben ausgerichteten LED-Modulen.
- Einfache Montage und Wartung durch modularen Aufbau

Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LC2029.672-EN	C-LIGHT ML 2 Module	[T2] 130x85°,	5819 - 8475 lm	68 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	3.65 kg
LC2029.674-EN	C-LIGHT ML 4 Module	[T2] 130x85°,	11643 - 16955 lm	137 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	9.6 kg
LC2029.862-EN	C-LIGHT AFX 2 Module	[T5] 117°,	4140 - 9035 lm	34 - 67 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	3.25 kg
LC2029.864-EN	C-LIGHT AFX 4 Module	[T5] 117°,	8230 - 18085 lm	68 - 135 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	8.8 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 27.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

LC2029.672



LC2029.674



LC2029.862



LC2029.864





[T2]
Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf



[T5]
Typ V, Symmetrisch

Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie uns



C2
Class II

Bitte kontaktieren Sie uns

120-277V 50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz

Leuchtenkörperoptionen

DPC

DPC
Doppelte elektrostatische Lackierung



[HM3]
Anthrazitgrau



[HM4]
Hellgrau

[CC]
Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 27.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.