


C-LIGHT

Katener aydınlatmada yeni bir yorum

CE UK CA IK08 IP66

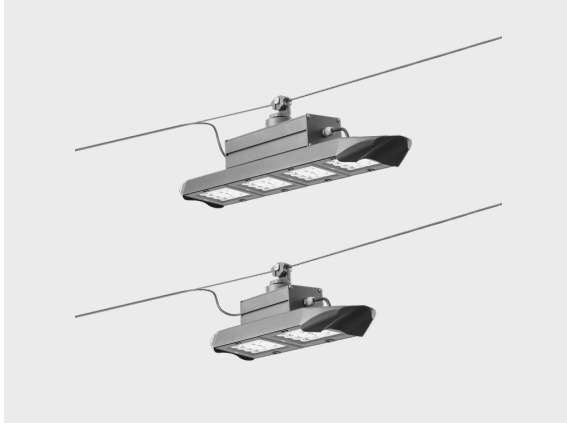

Modern tasarım, katener aydınlatmasında benzersiz bir yaklaşım için modüler sistemle birleştirilmiştir.

- HEPER'in patentli Milestone (ML) veya AreaFlex (AFX) modülü ile donatılmış
- Gizli ışık kaynağı ile üstün kamaşma yönetimi
- Reflektör teknolojisi ile indirekt aydınlatma
- Esnek optikler, farklı çıkış seviyelerinde çeşitli ışık dağılımları sağlama yeteneği verir. (AFX)
- Komplike reflektör tasarımı ile homojen ışık dağılımı
- Yukarıya doğru hizalandırılmış LED çipler ile üstün termal yönetimi
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum ve bakım


Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LC2029.672-EN	C-LIGHT ML 2 Module	[T2] 130x85°,	5819 - 8475 lm	68 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	3.65 kg
LC2029.674-EN	C-LIGHT ML 4 Module	[T2] 130x85°,	11643 - 16955 lm	137 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	9.6 kg
LC2029.862-EN	C-LIGHT AFX 2 Module	[T5] 117°,	4140 - 9035 lm	34 - 67 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	3.25 kg
LC2029.864-EN	C-LIGHT AFX 4 Module	[T5] 117°,	8230 - 18085 lm	68 - 135 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	8.8 kg

HPR Pazarlama A.Ş.


Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.


LC2029.672

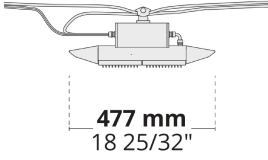



LC2029.674

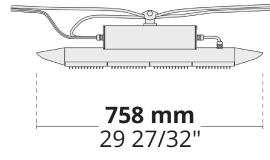


LC2029.862

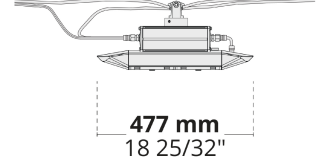

LC2029.864

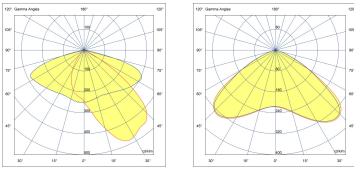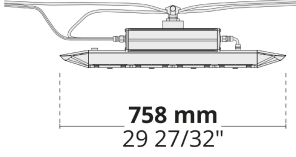


[T2]
Tip II,
Asimetrik,
Kenara ışık atışı



[T5]
Tip V,
Simetrik

Ekstralar

Fabrikaya danışın



C2
Class II

Fabrikaya danışın


120-277V
50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz


Armatür gövde
seçenekleri

DPC

DPC
Çifte elektrostatik
boyama



[HM3]
Antrasit gri



[HM4]
Açık gri



[CC]
Özel renk
(Lütfen RAL
kodunu belirtin)