


REGIO (-)

Гибкое семейство прожекторов с экстремальной мощностью

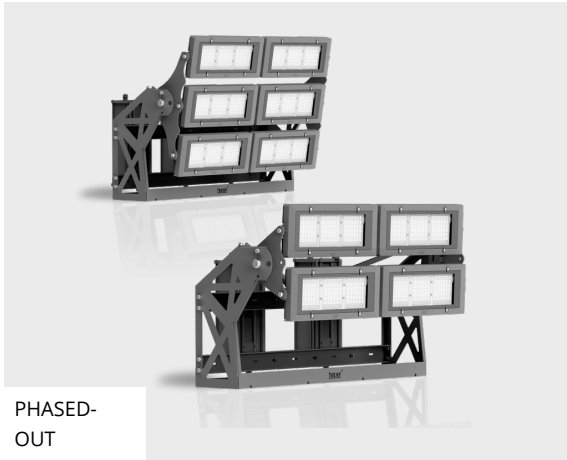

PHASED-OUT

Различные размеры, многочисленные оптические решения и варианты мощного светового потока выделяют семейство REGIO для задач освещения общественных мест, спортивных арен и перронов аэропортов.

- Управление бликами с помощью специальной системы линз
- 6 различных углов луча света
- +45 °/-45 ° по вертикали регулируется с помощью установочного кронштейна со стабилизацией луча света, позволяющего выполнять точную настройку
- Каждый модуль можно отдельно настроить на разный угол наклона.
- Простота установки и обслуживания благодаря модульной конструкции


Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LF8032.524-EN	REGIO 4 Module	[EL] 15x40°, [N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°	93487 - 132044 lm	916 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	42.35 kg
LF8032.526-EN	REGIO 6 Module	[N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°	140231 - 198066 lm	1375 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	58.18 kg
LF8032.534-EN	REGIO A 4 Module	[SLFB] 106x28°	48650 - 59247 lm	630 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	44.30 kg
LF8032.536-EN	REGIO A 6 Module	[SLFB] 106x28°	72975 - 88870 lm	945 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	58.91 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LF8032.524 / LF8032.534

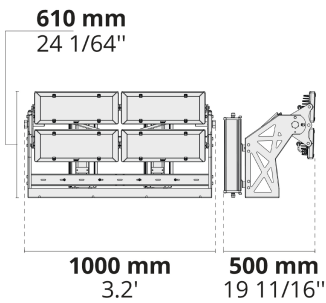





LF8035.522

LF8032.526 / LF8032.536

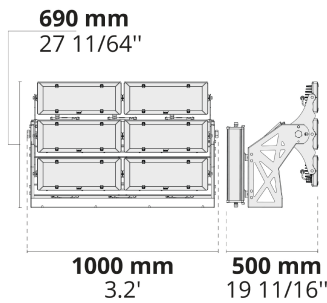

LF8035.523

LF8035.521

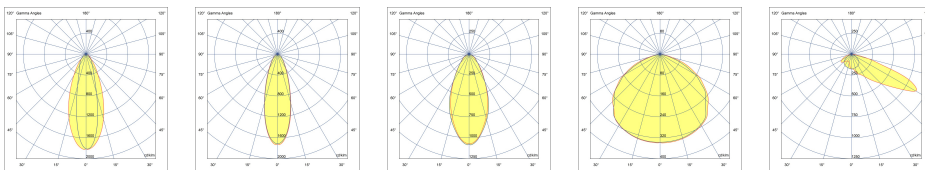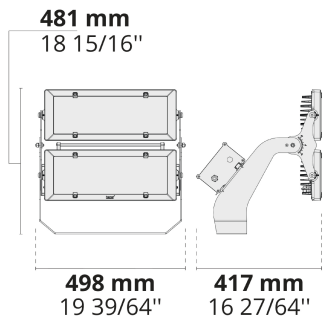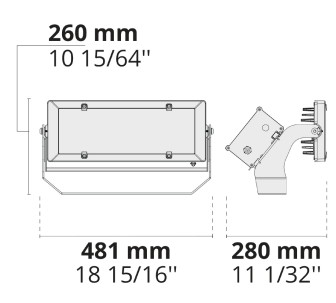

[EL] Эллиптический
[N] Узкий
[MN] Средний узкий
[W] Широкий
[SLFB] Линейный, передненаправленный

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

Варианты корпуса светильника

120-277V
50/60Hz

DPC

UNI

120-277V 50/60Hz


DPC

Двойное порошковое покрытие


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.



[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)