


REGIO (-)

Esnek, Yüksek Güçlü Bir Projektör Ailesi

CE UK CA IK08 IP66

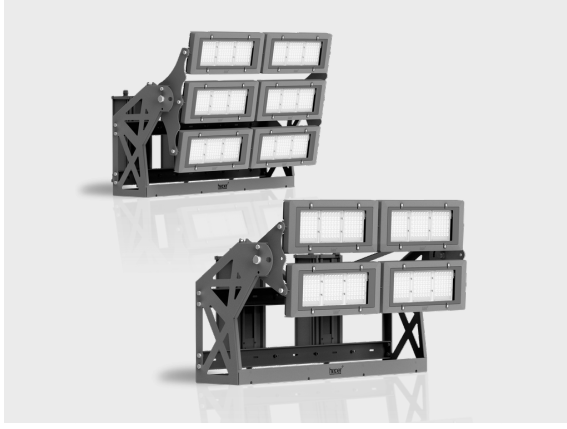

Çeşitli ebatlarda, esnek optiği ve çok güçlü ışık çıkış seçenekleri ile REGIO ürün ailesi, kamusal alanların, spor arenasının ve havalimanı apronlarının aydınlatmasında ideal çözümü sunuyor.

- Özel lens sistemi ile kamaşma yönetimi
- 6 farklı ışın dağılımı seçeceği
- +45°/-45° dikey olarak ayarlanabilir, hassas ayara izin veren hedef kilitleme ayar vidası
- Her parça ayrı ayrı farklı bir eğim açısına ayarlanabilir
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum ve bakım


Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LF8032.524-EN	REGIO 4 Module	[EL] 15x40°, [N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°	93487 - 132044 lm	916 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	42.35 kg
LF8032.526-EN	REGIO 6 Module	[N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°	140231 - 198066 lm	1375 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	58.18 kg
LF8032.534-EN	REGIO A 4 Module	[SLFB] 106x28°	48650 - 59247 lm	630 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	44.30 kg
LF8032.536-EN	REGIO A 6 Module	[SLFB] 106x28°	72975 - 88870 lm	945 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	58.91 kg

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

LF8032.524 / LF8032.534

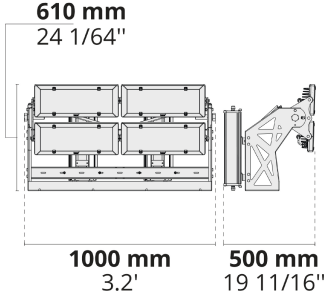


LF8035.522

LF8032.526 / LF8032.536

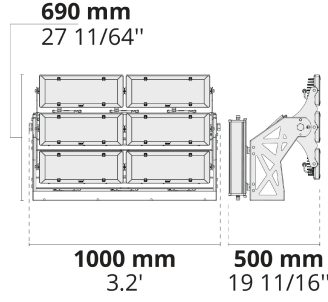


LF8035.523



LF8035.521

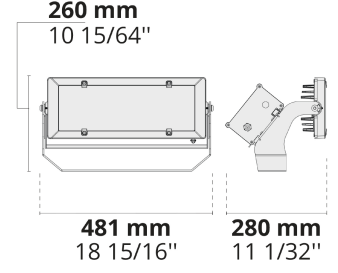

481 mm
18 15/16"

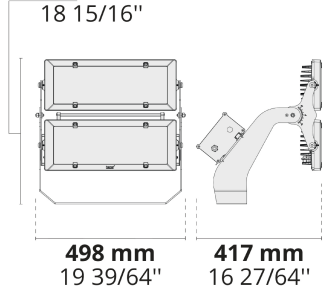

642 mm
25 9/32"

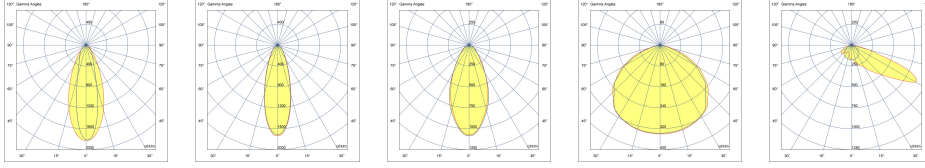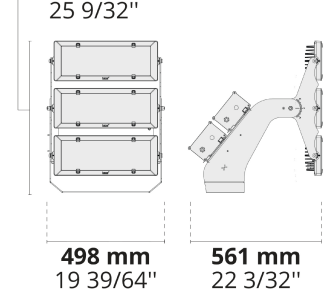

[EL]
Eliptik

[N]
Dar

[MN]
Orta dar

[W]
Geniş

[SLFB]
Özel lineer,
Öne ışık atışı

Ekstralar

Fabrikaya danışın

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz

Armatür gövde
seçenekleri

DPC

DPC

Çifte elektrostatik
boyama

HPR Pazarlama A.Ş.


Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.



[HM3]
Antrasit gri



[HM4]
Açık gri



[CC]
Özel renk
(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)