


REGIO

Гибкое семейство прожекторов с экстремальной мощностью

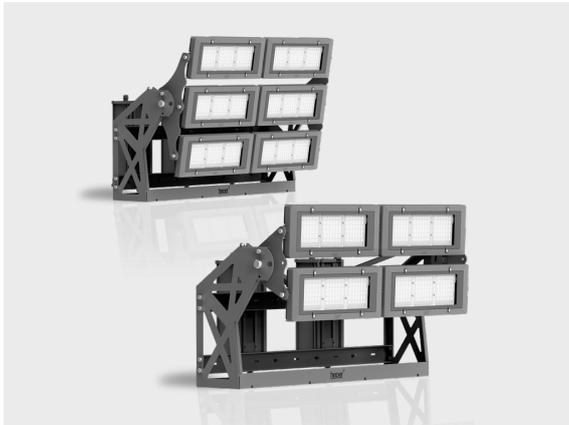

Различные размеры, многочисленные оптические решения и варианты мощного светового потока выделяют семейство REGIO для задач освещения общественных мест, спортивных арен и перронов аэропортов.

- Управление бликами с помощью специальной системы линз
- 6 различных углов луча света
- +45 °/-45 ° по вертикали регулируется с помощью установочного кронштейна со стабилизацией луча света, позволяющего выполнять точную настройку
- Каждый модуль можно отдельно настроить на разный угол наклона.
- Простота установки и обслуживания благодаря модульной конструкции


Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LF8035.521-EN	REGIO 1 Module	[EL] 15x40°, [N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°,	23372 - 33010 lm	229 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	10.93 kg
LF8035.522-EN	REGIO 2 Module	[N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°,	46744 - 66029 lm	459 - 460 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	19.14 kg
LF8035.523-EN	REGIO 3 Module	[N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°,	70115 - 99033 lm	687 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	36.2 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


LF8032.524 / LF8032.534




LF8032.526 / LF8032.536





LF8035.521



LF8035.522



LF8035.523

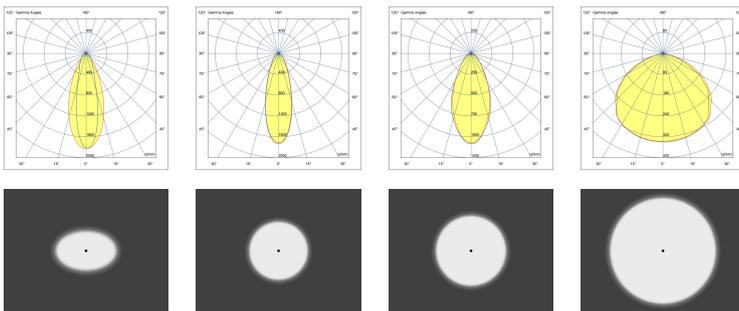

[EL]

Эллиптический

[N]

Узкий

[MN]

Средний узкий

[W]

Широкий

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

Варианты корпуса светильника

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz

DPC

DPC

Двойное порошковое покрытие

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.



[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)