SPARK

Flexible, stilvolle und multifunktionale Flutlichtfamilie

IK05 IK07 IP66

SPARK ist eine Produktfamilie, die für den Einsatz in der Fassaden- und Landschaftsbeleuchtung ins Spiel kam. SPARK ist ein äußerst flexibles und vielseitiges Produkt, das dank seines reichhaltigen Zubehörs in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann.

- Ausgestattet mit hocheffizienter COB-LED mit langer Zuverlässigkeit
- 4 verschiedene Lichtverteilungsmöglichkeiten von sehr eng bis breit
- Erhältlich in 2700 K und 3000K mit einem Farbwiedergabeindexwert von 90
- Eloxierter Aluminiumkörper mit gerändelter Oberfläche verbessert das Wärmemanagement
- Einfaches Verriegelungssystem für Feinabstimmung und Zielen
- 0°/+355° drehbarer, 0°/+90° neigbarer Mechanismus ermöglicht eine präzise Positionierung des Lichtstrahls
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten dank reichhaltigem Zubehör wie Baumband, Wandhalterung und Erdspieß

Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LF8040.528-EN	SPARK S	[VN] 16°, [MN] 38°, [M] 52°,	220 - 272 lm	4 - 6 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90		0.25 kg
LF8040.529-EN	SPARK	[VN] 18°, [VN-2] 8°, [N] 24°, [MN] 36°, [M] 60°,	327 - 727 lm	10 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90		0.43 kg
LF8040.530-EN	SPARK L	[VN] 15°, [N] 25°, [MN] 35°, [M] 60°,	1009 - 1345 lm	15 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90		0.82 kg
LF8041.529-EN	SPARK Zoom		174 - 215 lm	5 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90		0.43 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 10.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

LF8040.529



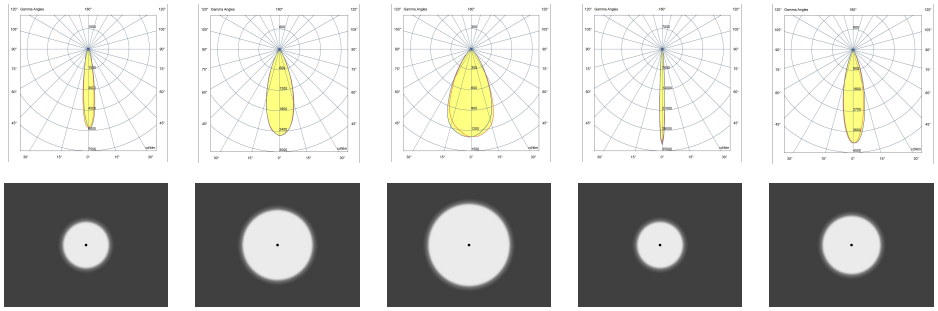

[VN]
Sehr eng

[MN]
Medium, eng

[M]
Medium

[VN-2]
Sehr eng

[N]
Eng

Sonderausstattungen

Lichtleistung

BCF
Blue Colour Filter

Lichtleistung

GCF
Grüner Farbfilter

Lichtleistung

HNY
Honeycomb

Lichtleistung

OCF
Orangefarbener Farbfilter

Lichtleistung

RCF
Roter Farbfilter

Lichtleistung

YCF
Gelber Farbfilter

Leuchtenkörperoptionen

DPC
Doppelte elektrostatische Lackierung

Montagemöglichkeiten

PM
Pole Mount

Montagemöglichkeiten

WM
Wandhalterung

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör

Montagezubehör

Montagezubehör

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 10.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.



DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK S
007502876



Tree belt for SPARK
180901194

Spike
160405040

Optische Zubehöre



Visor for SPARK
101652204

Optische Zubehöre



Snoot for SPARK
101652202

Montagezubehör



DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK
007502121

[HM1] Schwarz	**[HM2]** Dunkelgrau	**[HM3]** Anthrazitgrau	**[HM4]** Hellgrau	**[HM5]** Weiß	**[HM6]** Bronze	**[CC]** Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 10.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.