

D-LIGHT

Technologisch fortschrittliche und modulare Pole-Top-Leuchtenfamilie



IK08 IP66



Präzise Lichtverteilung, einzigartiges Design und flexible Optik zeichnen D-LIGHT für Flächen- und Straßenbeleuchtungsanwendungen aus.

- Ausgestattet mit dem patentierten Modul Milestone (ML) oder AreaFlex (AFX) von HEPER
- Minimierte Blendung mit versteckter Lichtquelle (ML)
- Indirekte Beleuchtung mit Reflektoren
- Flexible Lichtverteilungsoptionen von Typ I bis Typ V (AFX)
- Homogene Lichtverteilung durch vielfältige Reflektoren
- Hochwertiges Temperaturmanagement mit nach oben ausgerichteten LED-Modulen.
- Automatische Sicherheitsabschaltung während der Wartungsarbeiten
- Einfache Montage und Wartung durch modularen Aufbau
- Werkzeugfreier Zugriff zum Gehäuse

Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LL2023.671-EN	D-LIGHT ML 1 Module	[T2] 130x85°,	2945 - 3563 lm	35 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	7.08 kg
LL2023.672-EN	D-LIGHT ML 2 Module	[T2] 130x85°,	5891 - 7127 lm	68 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	8.63 kg
LL2023.673-EN	D-LIGHT ML 3 Module	[T2] 130x85°,	8837 - 10691 lm	101 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	10.18 kg
LL2023.674-EN	D-LIGHT ML 4 Module	[T2] 130x85°,	11783 - 14255 lm	137 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	11.73 kg
LL2023.861-EN	D-LIGHT AFX 1 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	1975 - 4540 lm	18 - 35 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	6.71 kg
LL2023.862-EN	D-LIGHT AFX 2 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	3785 - 9085 lm	34 - 67 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	7.67 kg
LL2023.863-EN	D-LIGHT AFX 3 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	5675 - 13800 lm	50 - 100 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	8.68 kg
LL2023.864-EN	D-LIGHT AFX 4 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	7565 - 18625 lm	68 - 135 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	9.76 kg

HPR Pazarlama A.Ş.





Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH


Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

LL2023.865-EN	D-LIGHT AFX 5 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T4-2] 117x65°, [T5] 117°,	9080 - 22270 lm	81 - 172 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	8.97 kg
---------------	-------------------------	---	-----------------	------------	--	--------------------------------------	---------

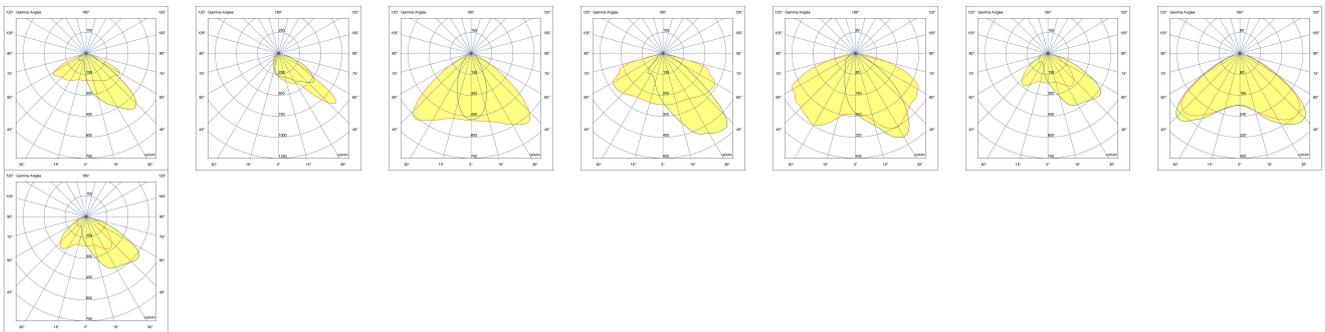

[T2]
Typ II,
Asymmetrisch,
Seitenwurf



[P4]
Spezielle
Fussgängerüber-
weg Verteilung,
rechte
Verkehrsseite



[T1]
Typ I,
Asymmetrisch,
Seitenwurf



[T2-2]
Typ II,
Asymmetrisch,
Seitenwurf



[T3]
Typ III,
Asymmetrisch,
Seitenwurf



[T4]
Typ IV,
Asymmetrisch,
Vorwärtswurf



[T5]
Typ V,
Symmetrisch



[T4-2]
Typ IV,
Asymmetrisch,
Vorwärtswurf

Sonderausstattungen

Externer
Überspannungsschutz




Konnektivität



Lichtleistung



Bitte kontaktieren Sie
uns



Bitte kontaktieren Sie
uns



Leuchtenkörperoptione
n



HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

SP10
10 kV

NM7
NEMA-Buchse - 7-polig

CLO
Konstante
Lichtleistung

C2
Class II

UNI
120-277V 50/60Hz

DPC
Doppelte
elektrostatische
Lackierung


Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



Wandkonsole

B6A.03.03.01001.0220



[HM3]

Anthrazitgrau



[HM4]

Hellgrau



[CC]

Kundenspezifische
farben
(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer
an)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.