




PRIFMA, kentsel kamusal alanları aydınlatmak üzere tasarlanmış dikdörtgen hatlara sahip bir ışık sütunudur. Dark Sky (Karanlık Gökyüzü) uyumlu ve esnek optik seçenekleriyle, farklı dağılım tiplerine olanak tanır. PRIFMA, çeşitli standart yüksekliklerde sunulmakta olup, özel yükseklik seçenekleri sayesinde tasarımda ek esneklik sağlar. Ayrıca, görsel konforu artıran prizmatik cam ile donatılabilir. Ek özellikler arasında hareket sensörü, 7-pin NEMA soketi, GFCI priz ve denizcilik sınıfı kaplama yer alır.

Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Armatür ışık akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LL2042.861-EN	PRIFMA AFX 1 Module	[P4] 20x96° [T1] 117x45° [T2] 138x53° [T2-2] 151x60° [T3] 150x66° [T4] 128x61° [T5] 130°	2087 - 4285 lm	18 - 35 W	2700 K CRI 80 3000 K CRI 80 4000 K CRI 80	On/Off	22.66 kg (3 m), 28.15 kg (4 m), 33.64 kg (5 m), 39.13 kg (6 m)
LL2042.862-EN	PRIFMA AFX 2 Module	[P4] 20x96° [T1] 117x45° [T2] 138x53° [T2-2] 151x60° [T3] 150x66° [T4] 128x61° [T5] 130°	4175 - 8570 lm	34 - 67 W	2700 K CRI 80 3000 K CRI 80 4000 K CRI 80	On/Off	24.13 kg (3 m), 29.52 kg (4 m), 35.01 kg (5 m), 40.5 kg (6 m)
LL2042.863-EN	PRIFMA AFX 3 Module	[P4] 20x96° [T1] 117x45° [T2] 138x53° [T2-2] 151x60° [T3] 150x66° [T4] 128x61° [T5] 130°	6262 - 12856 lm	50 - 100 W	2700 K CRI 80 3000 K CRI 80 4000 K CRI 80	On/Off	25.53 kg (3 m), 31.02 kg (4 m), 36.51 kg (5 m), 42 kg (6 m)
LL2044.861-EN	PRIFMA AFX 1 Module Duo	[P4] 20x96° [T1] 117x45° [T2] 138x53° [T2-2] 151x60° [T3] 150x66° [T4] 128x61° [T5] 130°	4175 - 8570 lm	36 - 70 W	2700 K CRI 80 3000 K CRI 80 4000 K CRI 80	On/Off	25.58 kg (3 m), 31.07 kg (4 m), 36.56 kg (5 m), 104.02 kg (6 m)
LL2044.862-EN	PRIFMA AFX 2 Module Duo	[P4] 20x78° [P4-2] 20x96° [T1] 117x45° [T2] 138x53° [T2-2] 151x60° [T3] 150x66° [T4] 128x61° [T5] 130°	8230 - 17141 lm	68 - 135 W	2700 K CRI 80 3000 K CRI 80 4000 K CRI 80	On/Off	28.32 kg (3 m), 33.81 kg (4 m), 39.3 kg (5 m), 39.79 kg (6 m)

Ekstralar

Işık çıkışı



BS

Backlight Shield

Işık çıkışı



CLO

Sabit ışık çıkışı

Işık çıkışı



PG

Prizmatik Cam


Işık çıkışı



TF

Turtle Friendly

Fabrikaya danışın



UNI


120-277V 50/60Hz

Armatür gövde
seçenekleri



DPC

Çifte elektrostatik
boyama



[P4]

Özel yaya yolu
dağılımı



[T1]

Tip I,
Asimetrik,
Kenara ışık atışı



[T2]

Tip II,
Asimetrik,
Kenara ışık atışı



[T2-2]

Tip II,
Asimetrik,
Kenara ışık atışı



[T3]

Tip III,
Asimetrik,
Kenara ışık atışı




[T4]

Tip IV,
Asimetrik,
İleri ışık atışı




[T5]

Tip V,
Simetrik




[P4-2]

Özel yaya yolu
dağılımı




[HM1]

Siyah




[HM2]

Koyu gri




[HM3]

Antrasit gri



[HM4]

Açık gri



[HM5]

Beyaz



[HM6]


Bronz




[CC]

Özel renk
(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)


LL2042.861-EN




LL2042.862-EN



LL2042.863-EN



LL2044.861-EN

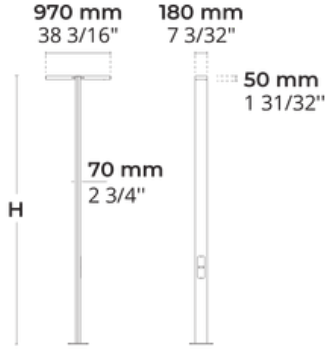

LL2044.862-EN

