







Preisgekröntes Design, flexible Optik und modularer Aufbau zeichnen WINGS für zeitgenössische Architekturprojekte aus.

- Ausgestattet mit dem patentierten Modul Milestone EVO (ML EVO) oder AreaFlex (AFX) von HEPER
- Minimierte Blendung mit versteckter Lichtquelle (ML EVO)
- Flexible Optiken ermöglichen die Bereitstellung verschiedener Lichtverteilungen in unterschiedlichen Leistungsstufen (AFX)
- Indirekte Beleuchtung mit Reflektortechnik (ML EVO)
- Überlegenes Wärmemanagement mit nach oben ausgerichteten LED-Chips (ML EVO)
- Einfache Montage und Wartung durch modularen Aufbau

Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LL2012.682-EN	WINGS ML EVO 2 Module	[T2] 130x85°,	5819 - 7357 lm	70 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	50.4 kg (3 m), 57.64 kg (4 m)
LL2012.684-EN	WINGS ML EVO 4 Module	[T2] 130x85°,	11643 - 14714 lm	136 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	64.34 kg (5 m), 72.07 kg (6 m)
LL2012.862-EN	WINGS AFX 2 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	3785 - 9035 lm	34 - 67 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	50.2 kg (3 m), 57.24 kg (4 m)
LL2012.864-EN	WINGS AFX 4 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	7565 - 18200 lm	68 - 135 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	64.04 kg (5 m), 71.67 kg (6 m)

LL2012.682 / LL2012.862

LL2012.684 / LL2012.864

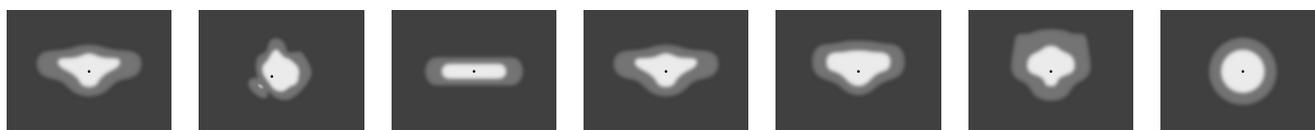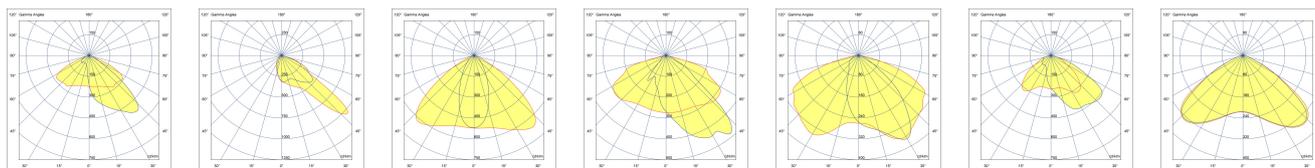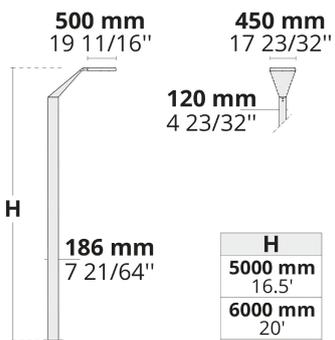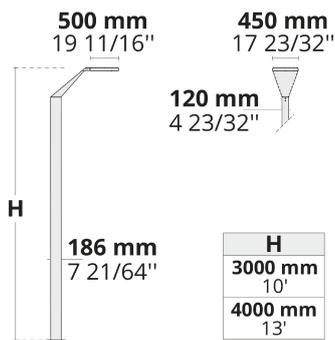

[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf
[P4] Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite
[T1] Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf
[T2-2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf
[T3] Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf
[T4] Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf
[T5] Typ V, Symmetrisch

Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie uns

Leuchtenkörperoptionen



120-277V
50/60Hz

DPC

UNI
120-277V 50/60Hz

DPC
Doppelte elektrostatistische Lackierung



[HM1] Schwarz
[HM2] Dunkelgrau
[HM3] Anthrazitgrau
[HM4] Hellgrau
[HM5] Weiß
[HM6] Bronze
[CC] Kundenspezifische Farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 20.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.