

# HELIOS

Современное решение уличного светильника с традиционным оттенком



Сочетание высокоэффективной оптики и традиционного внешнего вида делает HELIOS отличным решением для освещения современных городов, парков и других открытых пространств.

- Оснащен модулем HEPER AreaFlex (AFX)
- Диффузор из ПММА с минимизацией бликов
- Разнообразная оптика дает возможность обеспечивать различное светораспределение на разных уровнях мощности (AFX)
- Неподвластный времени дизайн с традиционными штрихами для современных и исторических объектов



Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LP4036.861-EN	HELIOS AFX 1 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°	1975 - 4540 lm	18 - 35 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	4.86 kg

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.04.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LP4036.861

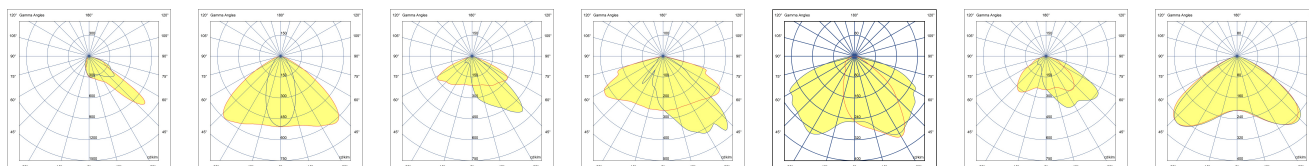

**[P4]**

Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне

**[T1]**

Тип I, Асимметричный, Боковой

**[T2]**

Тип II, Асимметричный, Боковой

**[T2-2]**

Тип II, Асимметричный, Боковой

**[T3]**

Тип III, Асимметричный, Боковой

**[T4]**

Тип IV, Асимметричный, Передний

**[T5]**

Тип V, Симметричный


## Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

120-277V  
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz



**[HM1]**

Черный

**[HM2]**

Темно-серый

**[HM3]**

Антрацитово-серый

**[HM4]**

Светло-серый

**[HM5]**

Белый

**[HM6]**

Бронза

**[CC]**

Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.04.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.