


Благодаря квадратной форме и четырем различным вариантам освещения семейство MINIKA — отличный выбор для акцентирования внимания в современных общественных местах.


- Оснащен долговечными мощными светодиодами
- 4 различных варианта броска
- Альтернативы из алюминия или нержавеющей стали
- Простая установка благодаря погружному корпусу и разъемам с рейтингом IP
- Антивандальный компактный дизайн и достаточно маневренный, чтобы поместиться в небольшом пространстве

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LR9014.515-2x90-EN	MINIKA 2x90°	[C2-90] 180x50°,	12 - 14 lm	1.7 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	0.66 kg
LR9014.515-3x90-EN	MINIKA 3x90°	[C3-90] 270x50°,	19 - 22 lm	1.7 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	0.66 kg
LR9014.515-4x90-EN	MINIKA 4x90°	[C4-90] 270x50°,	23 - 27 lm	1.7 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	0.66 kg
LR9014.515-90-EN	MINIKA 90°	[C1-90] 90x50°,	7 - 8 lm	1.7 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	0.66 kg


LR9014.515-90

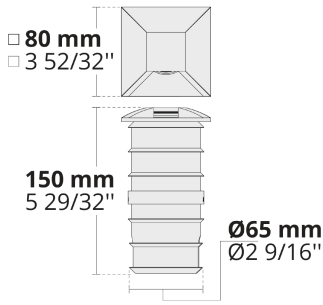



LR9014.515-2x90

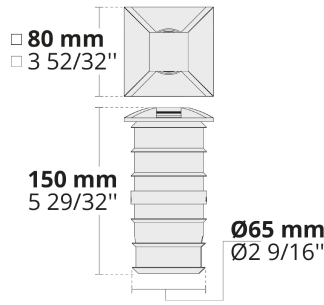

LR9014.515-3x90

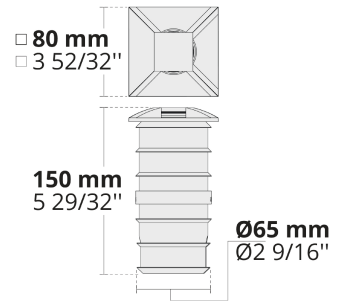

LR9014.515-4x90

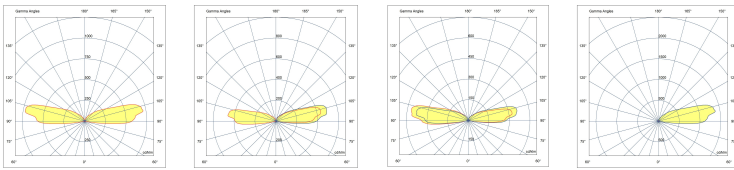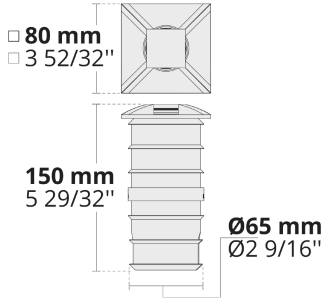

[C2-90]

Управляемый,
2 стороны,
2x90°

[C3-90]

Управляемый,
3 стороны,
3x90°

[C4-90]

Управляемый,
4 стороны,
4x90°

[C1-90]

Управляемый,
1 сторона,
90°

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

Варианты корпуса светильника

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz

SS

SS
Корпус из
нержавеющей стали

Аксессуары (Включая)


Аксессуары (Заказывается отдельно)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Монтажные принадлежности



Junction Box for MINIMO-MINIKA

141901034


Монтажные принадлежности



Plastic case for MINIMO/MINIKA


160401101

Монтажные принадлежности




Connector set - 5-pole

141407400




[HM1]

Черный




[HM2]

Темно-серый




[HM3]

Антрацитово-серый




[HM4]

Светло-серый



[HM5]

Белый



[HM6]

Бронза



[CC]

Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.