


# ZEROX

Надежное семейство встраиваемых в грунт светильников с впечатляющей оптикой



IK10 IP67

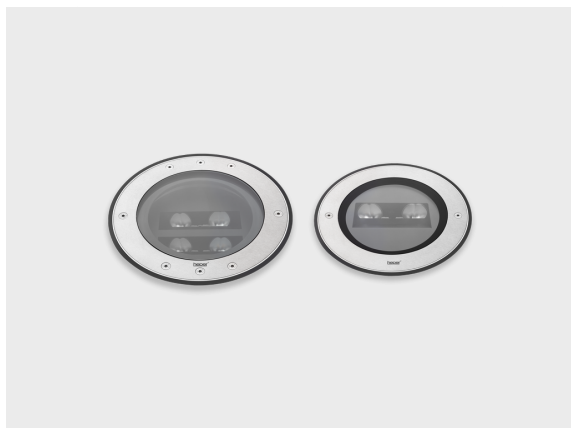

Несколько размеров, универсальные варианты распределения света и износостойкие характеристики выделяют семейство легкая победа ZEROX для подсвечивания объектов, омывания светом фасадов в высококлассных архитектурных проектах.

- Коэффициент светораспределения от 1 до 6 с однородным размытием стен (DYN)
- Оснащен модулем Dyno (DYN) или Hybrid (HYB) HEPER.
- Идеальное управление лучом благодаря многогранным отражателям (HYB)
- Превосходное управление бликами благодаря скрытому источнику света (DYN)
- Сверхузкий или средний угол луча (HYB)
- Простая установка благодаря погружному корпусу и разъемам с рейтингом IP
- Встраиваемый в землю проход с высокой светоотдачей для установки на грунтовых поверхностях

| Код продукта  | Наименование товара | Распределение света | Поток доставляемых люменов | Номинальная входная мощность | Цветовая температура                                       | Контроль     | Вес     |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------|---------|
| LR9005.524-EN | ZEROX Dyno          | [WW] 49x33°         | 793 - 930 lm               | 10 W                         | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI | 6.85 kg |
| LR9005.695-EN | ZEROX Hybrid        | [S] 7°, [N] 26°     | 1914 - 3215 lm             | 18 - 28 W                    | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI | 6.85 kg |
| LR9016.521-EN | ZEROX S Dyno        | [WW] 46x25°         | 294 - 345 lm               | 4 W                          | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI | 2.81 kg |
| LR9016.693-EN | ZEROX S Hybrid      | [S] 7°, [N] 26°     | 476 - 1019 lm              | 5 - 10 W                     | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI | 2.81 kg |
| LR9017.522-EN | ZEROX M Dyno        | [WW] 35x28°         | 448 - 525 lm               | 5 W                          | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI | 4.06 kg |
| LR9017.690-EN | ZEROX M Hybrid      | [S] 7°, [N] 26°     | 956 - 2038 lm              | 10 - 18 W                    | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI | 4.06 kg |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.04.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LR9005.524 / LR9005.695



LR9016.521 / LR9016.693

LR9017.522 / LR9017.690






Ø281 mm  
Ø11 1/16"



Ø225 mm  
Ø8 55/64"



Ø275 mm  
10 53/64"



[WW]

Омывающий  
стены

[S]

Пятно

[N]

Узкий

## Дополнительно

Проконсультируйтесь с  
заводом-изготовителем

120-277V  
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz


## Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные  
принадлежности




Case removing  
vacuum  
160404012

Монтажные  
принадлежности



Connector set - 5-  
pole  
141407400

Монтажные  
принадлежности



Junction Box  
141901135

Монтажные  
принадлежности


Монтажные  
принадлежности

Монтажные  
принадлежности

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 29.04.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск ±7%) и мощности  
(допуск ±10%) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.



Plastic case for  
**ZEROX**  
007501028



Plastic case for  
**ZEROX S**  
007502091



Plastic case for  
**ZEROX M**  
007502092



[SS]

Нержавею  
щая сталь

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 29.04.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.