


ZETA

Sağlam Gövdeye Sahip Zemine
Yerleştirilebilir Ürün Ailesi

CE UK CA IK08 IP67

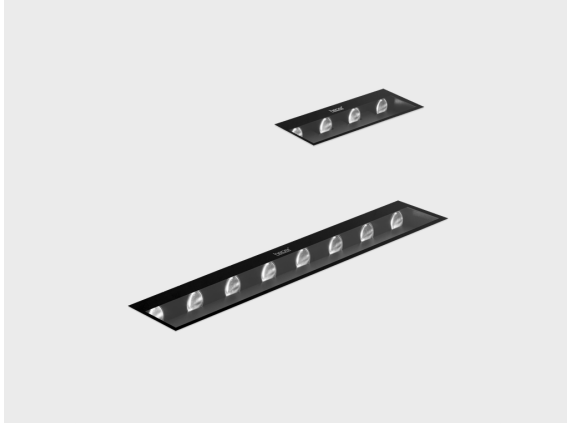


Uzunluk seçenekleri, hassas eş oranlı ışık dağıtımı ve dayanıklılığı ile "walk-over" ZETA ürün ailesi, üst düzey mimarilerde bina cephe ışıklandırmasında kullanılıyor.


- Simetrik duvar boyama etkisi ile 1'e 6 oranlık ışık dağılımı (DYN)
- HEPER'in Dyno (DYN) modülü ile donatılmış
- Gizli ışık kaynağı ile üstün kamaşma yönetimi
- Yere gömülü muhafazası ve IP sınıfı konnektörler ile kolay kurulum

Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LR9012.582-EN	ZETA 4 Dyno	[WW] 49x33°	793 - 930 lm	10 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	2.77 kg
LR9012.583-EN	ZETA 8 Dyno	[WW] 45x85°	1592 - 1866 lm	20 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	5.48 kg
LR9012.584-EN	ZETA 12 Dyno	[WW] 45x85°	2388 - 2799 lm	30 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	7.88 kg



LR9012.582



LR9012.583



LR9012.584

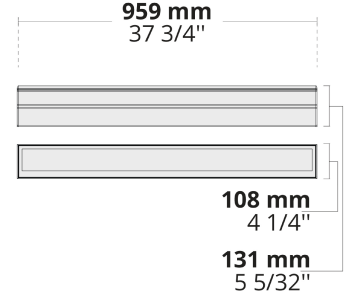


[WW]

Duvar yıkama

Aksesuarlar (İçinde)

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**ZETA 4 Dyno /
MOLTO 2 Hybrid
için alüminyum
kutu**

007500582


Montaj aksesuarları



**ZETA 8 Dyno /
MOLTO 4 Hybrid
için alüminyum
kutu**

007500618

Montaj aksesuarları



**ZETA 12 Dyno /
MOLTO 6 Hybrid
için alüminyum
kutu**

007500402


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012


Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı
kutusu**

141901135



[SS]

Paslanmaz
çelik

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı
gizli tutuyoruz. Versiyon: 26.04.2024. Güncel versiyon için
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.