




Çeşitli uzunluklarla, optik seçenekleri ve çeşitli montaj olanakları ile AQSA ürün ailesi, çağdaş mimari projelerin aydınlatma görevlerini üstlenmede öne çıkıyor.


- Uzun ömürlü yüksek güçlü LED'lerle donatılmıştır
- Dardan eliptiğe 4 farklı ışık dağılımı seçeneği
- Açı ayar braketi veya uzun braket ile çeşitli montaj olanakları
- Kolay kurulum ve bakım
- Herhangi bir proje ihtiyacına uyum sağlamak için farklı uzunluklar ve lümen paketleri

Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LW7034.557-EN	AQSA 0.3 m	[EL] 147x106°, [EL-2] 41x13°, [N] 20°, [MN] 35°, [M] 65°,	540 - 1517 lm	6 - 12 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	1.68 kg
LW7034.558-EN	AQSA 0.5 m	[EL] 147x106°, [EL-2] 41x13°, [N] 20°, [MN] 35°, [M] 65°,	1080 - 3034 lm	11 - 22 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	2.64 kg
LW7034.516-EN	AQSA 0.75 m	[EL] 147x106°, [EL-2] 41x13°, [N] 20°, [MN] 35°, [M] 65°,	1620 - 4551 lm	16 - 33 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	3.57 kg
LW7034.559-EN	AQSA 1 m	[EL] 147x106°, [EL-2] 41x13°, [N] 20°, [MN] 35°, [M] 65°,	2157 - 6068 lm	22 - 44 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	5 kg


LW7034.516-EN

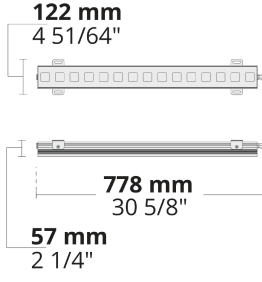



LW7034.557-EN

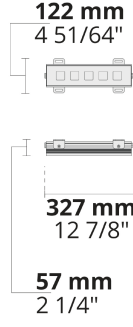

LW7034.558-EN

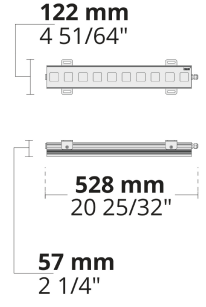

LW7034.559-EN

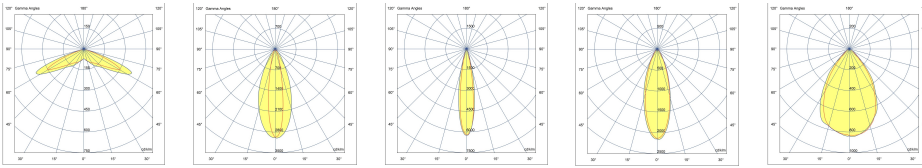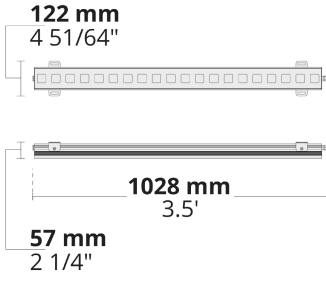

[EL]
Eliptik

[EL-2]
Eliptik

[N]
Dar

[MN]
Orta dar

[M]
Orta


Ekstralar

Bağlantı seçenekleri



ASB
Açı ayar braketi

Bağlantı seçenekleri




LB
Uzun braket


Fabrikaya danışın

120-277V
50/60Hz


UNI
120-277V 50/60Hz




[HM1]
Siyah




[HM2]
Koyu gri




[HM3]
Antrasit gri



[HM4]
Açık gri



[HM5]
Beyaz



[HM6]
Bronz



[CC]
Özel renk
(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)