

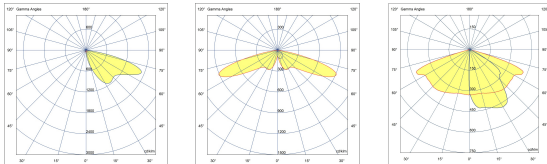
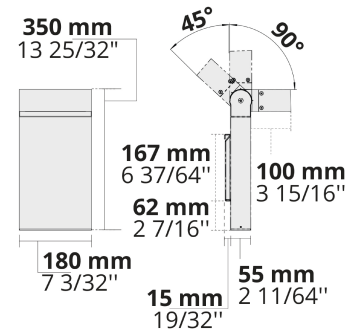


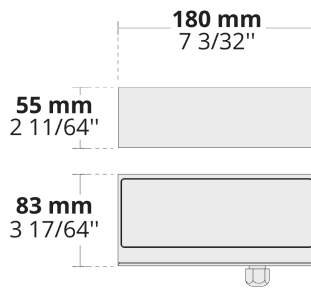


Минималистичный дизайн и потрясающая оптика выделяют семейство DOGO для решения задач освещения современных архитектурных проектов.

- Коэффициент светораспределения от 1 до 6 (DYN)
- Оснащен модулем Dyno (DYN) HEPER или высокоэффективными светодиодными чипами с гибкими линзами
- Минимальные блики благодаря скрытому источнику света
- Непрямое освещение с рефлекторной технологией
- Оптимизированное линейное прямое или боковое распределение света
- Возможность установки дополнительного оборудования, такого как датчик движения и аварийный блок питания

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LW6048.575-EN	DOGO Forward	[SLFW] 111x53°	805 - 2256 lm	10 - 20 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	1.1 kg
LW6048.585-EN	DOGO Side	[SLSW] 154x55°	402 - 1170 lm	5 - 10 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	1.1 kg
LW6048.910-EN	DOGO 8 LED	[T3] 144x57°	709 - 808 lm	9.5 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	1.1 kg
LW7035.575-EN	DOGO Ex Forward	[SLFW] 111x53°	805 - 2256 lm	10 - 20 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	5.1 kg
LW7035.585-EN	DOGO Ex Side	[SLSW] 154x55°	496 - 1170 lm	5 - 10 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	5.1 kg

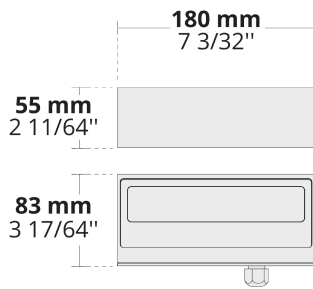

[SLFW]
Линейный,
передненаправл
енный




[SLSW]
Линейный,
боковой



[T3]
Тип III,
Асимметричный,
Боковой

Дополнительно

Варианты монтажа



ESMA

Дополнительный
адаптер для
поверхностного
монтажа на плоской
стене

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz


Варианты корпуса
светильника

DPC

DPC

Двойное порошковое
покрытие

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем



EK

Аптечка

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем




MS

Датчик движения

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
принадлежности




DALI driver within
an IP67 box for
DOGO

007502840


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 17.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.




[HM1]
Черный




[HM2]
Темно-серый




[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[HM5]
Белый



[HM6]
Бронза



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)