DOGO

Küçük ve Benzersiz Bir Aydınlatma Ürünü Ailesi

IK08 IP65

Minimalist tasarımı, küçük gövdesi ve hayranlık uyandıran optik seçenekleri ile DOGO ürün ailesi, çağdaş mimari projelerin aydınlatma görevlerinde öne çıkıyor.

- 1'e 6 ışık dağıtım oranı (DYN)
- HEPER'in Dyno (DYN) modülü veya esnek lens optiğine sahip yüksek verimli LED çipleri ile donatılmıştır
- Gizli ışık kaynağı ile minimum kamaşma
- Reflektör teknolojisi ile endirekt aydınlatma
- Minimum ışık sapması ve tamamiyle yüzeye yönlendirilmiş optimize lineer ileri veya yana ışık atma opsiyonları
- Hareket sensörü ve acil durum kiti seçenekleri

Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LW6048.575-EN	DOGO Forward	[SLFW] 111x53°,	805 - 2256 lm	10 - 20 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	1.1 kg
LW6048.585-EN	DOGO Side	[SLSW] 154x55°,	402 - 1170 lm	5 - 10 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	1.1 kg
LW6048.910-EN	DOGO 8 LED	[T3] 144x57°,	709 - 808 lm	9.5 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	1.1 kg
LW7035.575-EN	DOGO Ex Forward	[SLFW] 111x53°,	805 - 2256 lm	10 - 20 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	5.1 kg
LW7035.585-EN	DOGO Ex Side	[SLSW] 154x55°,	496 - 1170 lm	5 - 10 W	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	5.1 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 27.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

LW6048.575 / LW6048.585



LW6048.910



LW7035.575 / LW7035.585



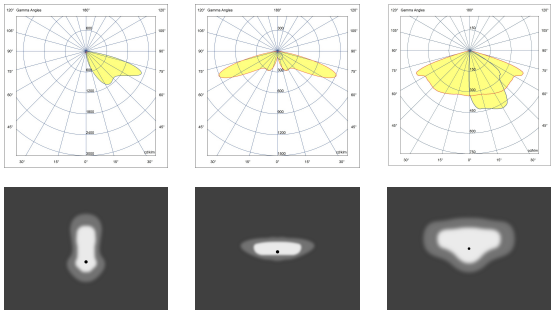

[SLFW]
Özel lineer,
Öne ışık atışı

[SLSW]
Özel lineer,
Yana ışık atışı

[T3]
Tip III,
Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Ekstralar

Bağlantı seçenekleri



ESMA
Düz duvar için ek duvar montaj adaptörü

Fabrikaya danışın

120-277V
50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz

Armatür gövde seçenekleri

DPC

DPC
Çifte elektrostatik boyama

Fabrikaya danışın



EK
Acil durum kiti

Fabrikaya danışın

MS
Hareket sensörü

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



DOGO için DALI sürücü içeren IP67 kutu
007502840

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 27.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

[HM1] Siyah	**[HM2]** Koyu gri	**[HM3]** Antrasit gri	**[HM4]** Açık gri	**[HM5]** Beyaz	**[HM6]** Bronz	**[CC]** Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 27.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.