

PINA W

Простое и функциональное семейство прожекторов

CE ENEC UK CA IK06 IP65



Минималистичный дизайн и гибкая оптика выделяют PINA W, чтобы подчеркнуть архитектурные детали в современных проектах.




- Оснащен светодиодным источником света GU10
- 4 различных варианта распределения света от очень узкого до широкого
- Простота установки и обслуживания

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LW8033.003-EN	PINA W Duo	[VN] 10°, [N] 25°, [MN] 36°, [M] 60°	735 - 820 lm	15 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 90, 4000 K CRI 90	On/Off	0.43 kg
LW8034.003-EN	PINA W	[VN] 10°, [N] 25°, [MN] 36°, [M] 60°	368 - 410 lm	7.5 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 90, 4000 K CRI 90	On/Off	0.71 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

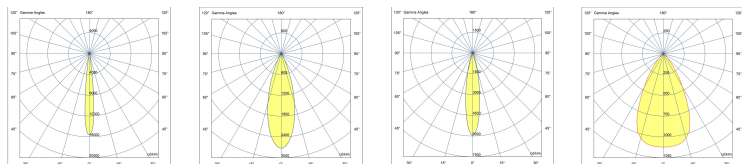

[VN]

Очень узкий

[N]

Узкий

[MN]

Средний узкий

[M]

Средний


Дополнительно

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz



[HM1]

Черный

[HM2]

Темно-серый

[HM3]

Антрацитово-серый

[HM4]

Светло-серый

[HM5]

Белый

[HM6]

Бронза

[CC]

Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)