PINAW

IN UK IKO6 IP65 Œ





Простое и функциональное семейство прожекторов




Минималистичный дизайн и гибкая оптика выделяют PINA W, чтобы подчеркнуть архитектурные детали в современных проектах.

- Оснащен светодиодным источником света GU10
- 4 различных варианта распределения света от очень узкого до широкого
- Простота установки и обслуживания

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемы х люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Bec
LW8033.003-EN	PINA W Duo	[VN] 10°, [N] 25°, [MN] 36°, [M] 60°,	735 - 820 lm	15 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 90, 4000 K CRI 90	On/Off	0.43 kg
LW8034.003-EN	PINA W	[VN] 10°, [N] 25°, [MN] 36°, [M] 60°,	368 - 410 lm	7.5 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 90, 4000 K CRI 90	On/Off	0.71 kg

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

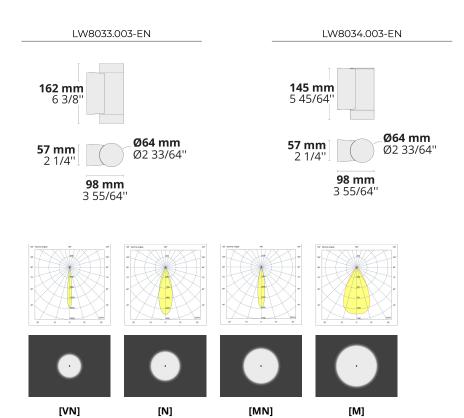

Дополнительно

Узкий

Очень узкий

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

120-277V 50/60Hz

UNI 120-277V 50/60Hz



Средний узкий

Средний

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany +49 237 2901 2975

infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 10.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.