

TROLI


LB6009.693-EN



IK05 IP65



DURDURULA
N

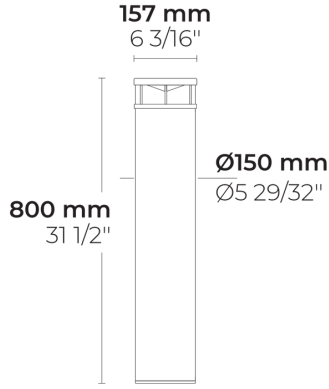

[SYM-3L]
Simetrik, Özel efekt:
3 çizgi - 165°

Işık dağılımı

Armatür ışık akısı

Ölçülen giriş gücü

CCT

CRI

Kontrol

Ürün renkleri

Yükseklik

Armatür etkinliği

Renk sapması

BUG derecelendirmesi

ULOR (%)

Ömür L90B50 (saat)

Gövde

Sürücü

Giriş gerilimi

[SYM-3L] 165°

444 - 541 lm

10 W

2700K, 3000K, 4000K

Ra70, Ra80

On/Off, DALI



80cm, Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)

44 - 54 lm/W

3 SDCM, 4 SDCM

B1-U2-G1

9.8

>72, 600

Deniz sınıfı alüminyum gövde

Dahili LED sürücüsü

220-240V 50/60Hz

Ekstralar

Armatür gövde seçenekleri

Çifte elektrostatik boyama

Teknik detaylar

Sertifikalar

Montaj

Yüzey

Bağlantı elemanları

Conta

Lens / Reflektör

Cam / Difüzör

Darbe koruması

Koruma sınıfı

Yalıtım sınıfı

Ağırlık

LED modül

Sürücü aşırı gerilim koruması

Güç faktörü

Seri kablolama

Çalışma sıcaklığı

Kablo

CE, UKCA

Yüzeye monte edilebilir

Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya

Paslanmaz çelik (304 sınıfı)

Silikon

Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama

Özel Tasarım PMMA Difüzör

IK05

IP65

Class I

4.42 kg

Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler

1/1 kV

> 0.91

Tek kablo girişi

-25...50°C

0.5 m elastik kablo

HEPER HQ - HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2,
Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Türkiye
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Almanya
+49 2372 568 7570
infoEU@hepergroup.com
www.heperlighting.com/de

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 04.10.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.


1/4

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6009.693-EN-____-____-____-EN-C1-____-____-____					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 165°	[700] 10 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H00.80] 80cm [HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Armatür gövde seçenekleri [DPC] Çifte elektrostatik boyama	Ankrajlar [612J014] 612J014		

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



612J014

612J014

Varyant kodu	Işık dağılımı	Armatür ışık akısı	Ölçülen giriş gücü	CCT	CRI	Kontrol	BUG derecelendirmesi
LB6009.693-EN-SYM-3L-700-827	[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 165°	444 lm	10 W	2700K	Ra80	On/Off, DALI	B1-U2-G1
LB6009.693-EN-SYM-3L-700-830	[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 165°	451 lm	10 W	3000K	Ra80	On/Off, DALI	B1-U2-G1
LB6009.693-EN-SYM-3L-700-740	[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 165°	541 lm	10 W	4000K	Ra70	On/Off, DALI	B1-U2-G1
LB6009.693-EN-SYM-3L-700-840	[SYM-3L] Simetrik, Özel efekt: 3 çizgi - 165°	506 lm	10 W	4000K	Ra80	On/Off, DALI	B1-U2-G1