

VESTA S 4 LED


LB6042.500-EN

CE UK CA IK05 IP65




heper

DURDURULAN

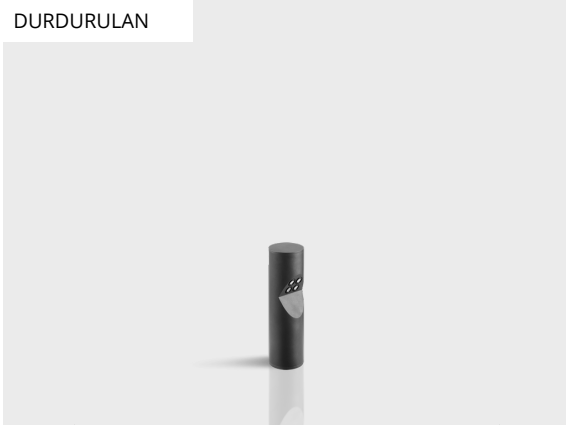

Ø165 mm
6 1/2"

450 mm
17 23/32"



[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık
atışı - 85x90°

Varyantlar

Işık dağılımı	[SLFB] 85x90°
Işık çıkış akısı	370 - 400 lm
Ölçülen giriş gücü	6 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70
Ömür L90B50 (saat)	>145, 000
Ömür L80B50 (saat)	>145, 000

Seçenekler

Kontrol

On/Off

Ürün renkleri



Ekstralar

Fabrikaya danışın	120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri	Çifte elektrostatik boyama

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	3.96 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.60
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 21.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)








Ankrajlar



629J014

629J014

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6042.500-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 85x90°	[350] 6 W	[830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Siyah [HM2]  Koyu gri [HM3]  Antrasit gri [HM4]  Açık gri [HM5]  Beyaz [HM6]  Bronz [CC]  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Ankrajlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[629]014] 629J014			
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LB6042.500-EN-SLFB-350-740	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 85x90°	400 lm	6 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6042.500-EN-SLFB-350-830	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 85x90°	370 lm	6 W	3000 K CRI 80	On/Off