

DRAGO 8 LED

LB6048.910-EN




IK08 IP65



НОВЫЙ

Быстрая
доставка

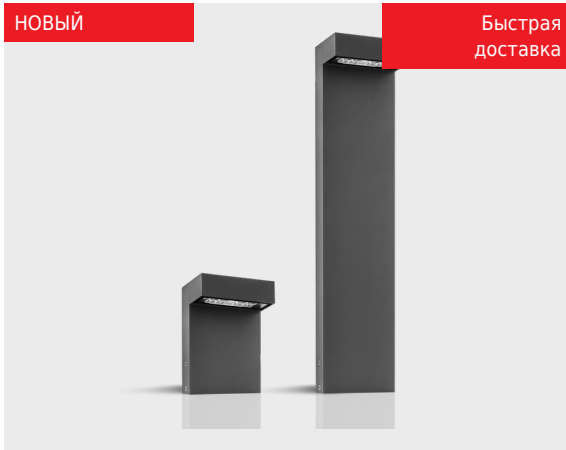

180 mm
7 3/32"

133 mm
5 15/64"



50 mm
1 31/32"

H
250 mm 9 27/32"
800 mm 31 1/2"



[ТЗ]


Тип III,

Асимметричный,
Боковой - 144x57°

Варианты

Распределение света	[ТЗ] 144x57°
Поток доставляемых люменов	709 - 808 lm
Номинальная входная мощность	9.5 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Срок службы L90B50 (час)	>102, 000
Срок службы L80B50 (час)	>102, 000

Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвет изделия	
Высота	25cm, 80cm, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Аптечка, Датчик движения
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	3.53 kg (0.25 m), 4.5 kg (0.8 m)
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	15*20*30 cm (0.25 m), 15*20*85 cm (0.8 m)

Notes

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



6281000








6281000

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6048.910-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___-___					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[ТЗ] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	[350] 9.5 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [СС]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H0.25] 25cm [H0.80] 80cm [НС] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем [ЕК] Аптечка [MS] Датчик движения Варианты корпуса светильника [DPC] Двойное порошковое покрытие	Крепления [628I000] 628I000		

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LB6048.910-EN-T3-350-740	[Т3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	808 lm	9.5 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LB6048.910-EN-T3-350-827	[Т3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	709 lm	9.5 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LB6048.910-EN-T3-350-830	[Т3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	709 lm	9.5 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LB6048.910-EN-T3-350-840	[Т3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	709 lm	9.5 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI