


POLSO S

LB6051.006-EN

CE EAC UK CA IK05 IP65



СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА

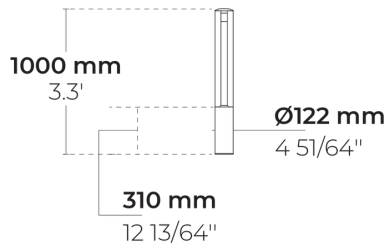

[SYM-3L]

Симметричный,
Специальный
эффект: 3 линии -

Варианты

Распределение света	[SYM-3L]
Поток доставляемых люменов	390 - 410 lm
Номинальная входная мощность	7.5 W
Цветовая температура	3000 K CRI 90, 4000 K CRI 90
Рейтинг ошибок	B0-U1-G0

Опции

Контроль	On/Off
Цвета изделия	

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	120-277V 50/60Hz
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	3.6 kg
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Коэффициент мощности	> 0.80
Через проводку	Один кабельный ввод
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

Notes

Этот продукт поставляется без лампочки. Показанные распределение и производительность освещения являются ориентировочными, но могут меняться в зависимости от лампы. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом по поводу вариантов ламп и их доступности.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 25.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



6281002








6281002

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 25.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6051.006-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии	[] 7.5 W	[930] 3000 K CRI 90 [940] 4000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Крепления			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[628I002] 628I002			
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LB6051.006-EN-SYM-3L-930	[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии	390 lm	7.5 W	3000 K CRI 90	On/Off
LB6051.006-EN-SYM-3L-940	[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии	410 lm	7.5 W	4000 K CRI 90	On/Off