

VLORA


LB6058.694-EN

CE EAC UK CA IK07 IP65

heper



СНЯТ С
ПРОИЗВОДС
ТВА

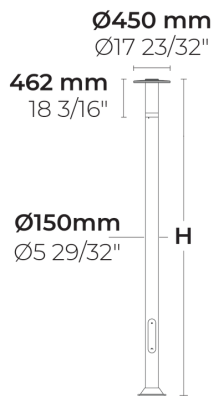


[SYM]

Симметричный - 98°

Варианты

| | |
|---------------------------------|--|
| Распределение света | [SYM] 98° |
| Поток доставляемых люменов | 1550 - 3269 lm |
| Номинальная входная мощность | 26 - 40 W |
| Цветовая температура | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 |
| Срок службы L90B50 (час) | >72, 600 |
| Срок службы L80B50 (час) | >72, 600 |

Опции

| | |
|--------------|---|
| Контроль | On/Off, DALI |
| Цвет изделия |  |
| Высота | 3m, 4m, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите) |

Дополнительно

| | |
|---|-----------------------------|
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем | 120-277V 50/60Hz |
| Варианты корпуса светильника | Двойное порошковое покрытие |

Техническая информация

| | |
|------------------------------------|--|
| Корпус | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий |
| Отделка | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепёж | Нержавеющая сталь (марка 304) |
| Прокладка | Силикон |
| Линза / Отражатель | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью |
| Стекло / Диффузор | Закаленное безопасное стекло |
| Защита от ударов | IK07 |
| Защита от проникновения | IP65 |
| Входное напряжение | 220-240V 50/60Hz |
| Класс изоляции | Class I |
| Вес | 19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m) |
| Светодиодный модуль | Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником |
| Пускатель | Внутренний светодиодный пускатель |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV |
| Коэффициент мощности | > 0.95 |
| Через проводку | Один кабельный ввод |
| Рабочая температура | -40...50°C |
| Деталь опоры | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |

Notes

По поводу наличия этого изделия свяжитесь с отделом продаж.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

1/4

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Оптические принадлежности



Hat for VLORA

100817064


Крепления



90CJ004

90CJ004


Фланцы



F0603B

F0603B

Фланцевые крышки










C1F2C

C1F2C

| | | | | | |
|------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта | | Тип | | Количество | |
| Дата | | Примечание | | | |

LB6058.694-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__-__

| Распределение света | Номинальная входная мощность | Цветовая температура | Контроль | Цвета изделия |
|---|--|--|---|---|
| [SYM] Симметричный - 98° | [700] 26 W [1050] 40 W | [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80 | [ONOFF] On/Off [DALI] DALI | [HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL) |
| Высота | Дополнительно | Аксессуары (Заказывается отдельно) | | |
| [H3] 3m | Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем [UNI] 120-277V 50/60Hz Варианты корпуса светильника [DPC] Двойное порошковое покрытие | Оптические принадлежности | | |
| [H4] 4m | | [100817064] Hat for VLORA | | |
| [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите) | | Крепления | | |
| | | [90CJ004] 90CJ004 | | |
| | | Фланцы | | |
| | | [F0603B] F0603B | | |
| | | Фланцевые крышки | | |
| [C1F2C] C1F2C | | | | |

| Код варианта | Распределение света | Поток доставляемых люменов | Номинальная входная мощность | Цветовая температура | Контроль |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| LB6058.694-EN-SYM-1050-740 | [SYM] Симметричный - 98° | 3269 lm | 40 W | 4000 K CRI 70 | On/Off, DALI |
| LB6058.694-EN-SYM-1050-827 | [SYM] Симметричный - 98° | 2654 lm | 40 W | 2700 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6058.694-EN-SYM-1050-830 | [SYM] Симметричный - 98° | 2430 lm | 40 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6058.694-EN-SYM-1050-840 | [SYM] Симметричный - 98° | 2700 lm | 40 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6058.694-EN-SYM-700-740 | [SYM] Симметричный - 98° | 1881 lm | 26 W | 4000 K CRI 70 | On/Off, DALI |
| LB6058.694-EN-SYM-700-827 | [SYM] Симметричный - 98° | 1550 lm | 26 W | 2700 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6058.694-EN-SYM-700-830 | [SYM] Симметричный - 98° | 1568 lm | 26 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6058.694-EN-SYM-700-840 | [SYM] Симметричный - 98° | 1760 lm | 26 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI |