



LIA

LB6059.599-EN

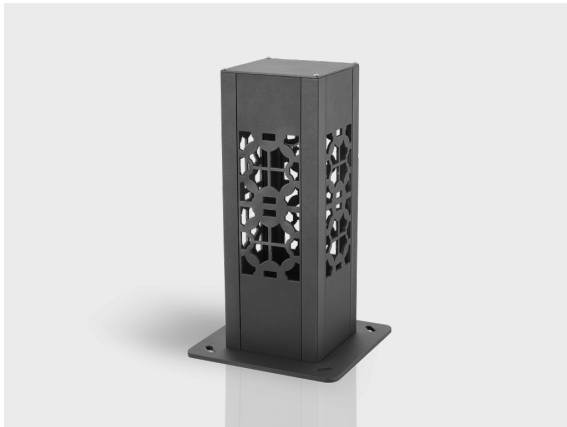

IK08 IP66

**[SYM-4L]**

Симметричный,
Специальный
эффект: 4 линии -
50°

Варианты

Распределение света	[SYM-4L] 50°
Поток доставляемых люменов	256 - 582 lm
Номинальная входная мощность	14 - 29 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B0-U0-G1, B0-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>55, 000
Срок службы L80B50 (час)	>55, 000

Опции

Контроль	On/Off
Цвет изделия	
Высота	50cm, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Пользовательский шаблон
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепёж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Стекло с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	6.84 kg
Светодиодный модуль	Многочисленные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	4/2 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



6281003








6281003

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6059.599-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___-___					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	[350] 14 W [500] 21 W [700] 29 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H0.50] 50cm [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем [CP] Пользовательский шаблон Варианты корпуса светильника [DPC] Двойное порошковое покрытие	Крепления [628I003] 628I003		

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LB6059.599-EN-SYM-4L-350-740	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	290 lm	14 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-350-827	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	256 lm	14 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-350-830	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	267 lm	14 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-350-840	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	274 lm	14 W	4000 K CRI 80	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-500-740	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	415 lm	21 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-500-827	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	366 lm	21 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-500-830	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	381 lm	21 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-500-840	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	392 lm	21 W	4000 K CRI 80	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-700-740	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	582 lm	29 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-700-827	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	513 lm	29 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-700-830	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	535 lm	29 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB6059.599-EN-SYM-4L-700-840	[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 50°	550 lm	29 W	4000 K CRI 80	On/Off