

# WOODY



LB6062.693-EN

CE UK CA IK08 IP65



heper

DURDURULAN

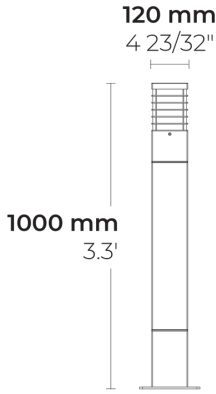

[SYM-4L]

Simetrik, Özel efekt:  
4 çizgi - 240°

## Varyantlar

<b>Işık dağılımı</b>	[SYM-4L] 240°
<b>Işık çıkış akısı</b>	109 - 133 lm
<b>Ölçülen giriş gücü</b>	10 W
<b>Renk sıcaklığı</b>	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
<b>BUG derecelendirmesi</b>	B0-U2-G1, B0-U2-G0
<b>Ömür L90B50 (saat)</b>	>60, 000
<b>Ömür L80B50 (saat)</b>	>60, 000

## Seçenekler

**Kontrol**

On/Off

**Ürün renkleri**



**Yükseklik**

Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)

## Ekstralar

<b>Fabrikaya danışın</b>	120-277V 50/60Hz
<b>Armatür gövde seçenekleri</b>	Çifte elektrostatik boyama

## Teknik bilgi

**Montaj**

Yüze monte edilebilir

**Gövde**

Özel ahşap gövde ile birlikte korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum kafa

**Yüzey**

Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya

**Bağlantı elemanları**

Paslanmaz çelik (304 sınıfı)

**Conta**

Sıvı silikon

**Cam / Difüzör**

UV dayanımlı, biyo bazlı polikarbonat difüzör

**Darbe koruması**

IK08

**Koruma sınıfı**

IP65

**Giriş gerilimi**

220-240V 50/60Hz

**Yalıtım sınıfı**

Class I

**Ağırlık**

5.69 kg

**LED modül**

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

**Sürücü**

Dahili LED Sürücü

**Sürücü aşırı gerilim koruması**

1/1 kV

**Güç faktörü**

> 0.91

**Seri kablolama**

Tek kablo girişi

**Çalışma sıcaklığı**

-25...50°C

**Kablo**

0.5 m elastik kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)








### Ankrajlar



90AJ001

90AJ001

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
<b>LB6062.693-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__-__-__</b>					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
<b>[SYM-4L]</b> Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi - 240°	<b>[700]</b> 10 W	<b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off	<b>[HM1]</b>  Siyah <b>[HM2]</b>  Koyu gri <b>[HM3]</b>  Antrasit gri <b>[HM4]</b>  Açık gri <b>[HM5]</b>  Beyaz <b>[HM6]</b>  Bronz <b>[CC]</b>  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
<b>Yükseklik</b>	<b>Ekstralar</b>	<b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>		
<b>[HC]</b> Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	<b>Fabrikaya danışın</b>	<b>Ankrajlar</b>		
	<b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz	<b>[90AJ001]</b> 90AJ001		
	<b>Armatür gövde seçenekleri</b>			
	<b>[DPC]</b> Çifte elektrostatik boyama			

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LB6062.693-EN-SYM-4L-700-740	[SYM-4L] Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi - 240°	133 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6062.693-EN-SYM-4L-700-827	[SYM-4L] Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi - 240°	109 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB6062.693-EN-SYM-4L-700-830	[SYM-4L] Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi - 240°	124 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB6062.693-EN-SYM-4L-700-840	[SYM-4L] Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi - 240°	124 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off