


# VERTEX 1 Module

LB6064.591-EN

CE UK CA IK08 IP66



heper

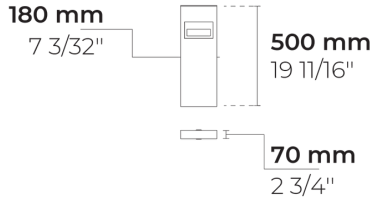


[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık  
atışı - 144x41°

## Varyantlar

Işık dağılımı	[SLFB] 144x41°
Işık çıkış akısı	423 - 473 lm
Ölçülen giriş gücü	8 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
BUG derecelendirmesi	B2-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>60, 000
Ömür L80B50 (saat)	>60, 000

## Seçenekler

Kontrol	On/Off, DALI
Ürün renkleri	
Yükseklik	50cm, Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)

## Ekstralar

Armatür gövde seçenekleri	Çifte elektrostatik boyama
---------------------------	----------------------------

## Teknik bilgi

Montaj	Yüze monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	4.51 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-25...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo


## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)









### Ankrajlar



6281005

6281005

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
<b>LB6064.591-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__</b>					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
<b>[SLFB]</b> Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	<b>[350]</b> 8 W	<b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off <b>[DALI]</b> DALI	<b>[HM1]</b>  Siyah <b>[HM2]</b>  Koyu gri <b>[HM3]</b>  Antrasit gri <b>[HM4]</b>  Açık gri <b>[HM5]</b>  Beyaz <b>[HM6]</b>  Bronz <b>[CC]</b>  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) <b>[WD]</b>  Ahşap
<b>Yükseklik</b>	<b>Ekstralar</b>	<b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>		
<b>[H0.50]</b> 50cm <b>[HC]</b> Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	<b>Armatür gövde seçenekleri</b> <b>[DPC]</b> Çifte elektrostatik boyama	<b>Ankrajlar</b> <b>[628I005]</b> 628I005		

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LB6064.591-EN-SLFB-350-740	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	473 lm	8 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6064.591-EN-SLFB-350-827	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	423 lm	8 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB6064.591-EN-SLFB-350-830	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	430 lm	8 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB6064.591-EN-SLFB-350-840	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	450 lm	8 W	4000 K CRI 80	On/Off