


# VERTEX 2 Module

LB6064.592-EN

CE UK CA IK08 IP66



heper

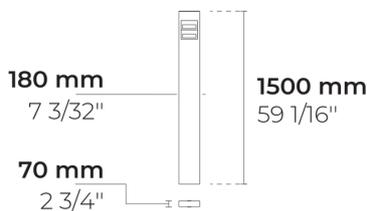

[SLFB]

Линейный,  
передненаправлен-  
ный - 144x41°

## Варианты

Распределение света	[SLFB] 144x41°
Поток доставляемых люменов	846 - 945 lm
Номинальная входная мощность	15 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B2-U0-G1
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>60, 000
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>60, 000

## Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвет изделия	
Высота	50cm, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)

## Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	120-277V 50/60Hz
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

## Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепёж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	10.8 kg
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 30.03.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

### Крепления



**6281005**

6281005

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 30.03.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
<b>LB6064.592-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___-___</b>					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<b>[SLFB]</b> Линейный, передненаправленный - 144x41°	<b>[350]</b> 15 W	<b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off <b>[DALI]</b> DALI	<b>[HM1]</b>  Черный <b>[HM2]</b>  Темно-серый <b>[HM3]</b>  Антрацитово-серый <b>[HM4]</b>  Светло-серый <b>[HM5]</b>  Белый <b>[HM6]</b>  Бронза <b>[CC]</b>  Индивидуальный цвет (укажите код RAL) <b>[WD]</b>  деревянный

Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)
<b>[H0.50]</b> 50cm <b>[HC]</b> Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем <b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz Варианты корпуса светильника <b>[DPC]</b> Двойное порошковое покрытие	Крепления <b>[628I005]</b> 628I005

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LB6064.592-EN-SLFB-350-740	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 144x41°	945 lm	15 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6064.592-EN-SLFB-350-827	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 144x41°	846 lm	15 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB6064.592-EN-SLFB-350-830	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 144x41°	860 lm	15 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB6064.592-EN-SLFB-350-840	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 144x41°	900 lm	15 W	4000 K CRI 80	On/Off