


VERTEX 6 Module

LB6064.596-EN

CE UK CA IK08 IP66



heper

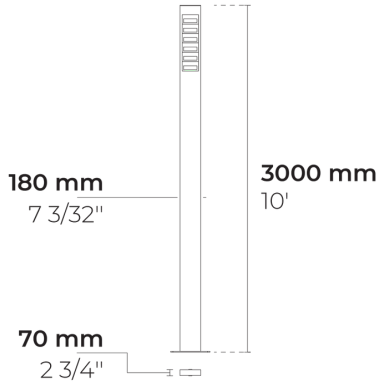

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°

Varyantlar

Işık dağılımı	[SLFB] 144x41°
Işık çıkış akısı	2538 - 2700 lm
Ölçülen giriş gücü	45 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80
BUG derecelendirmesi	B0-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>60, 000
Ömür L80B50 (saat)	>60, 000

Seçenekler

Kontrol

On/Off, DALI

Ürün renkleri



Ekstralar

Fabrikaya danışın	120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri	Çifte elektrostatik boyama

Teknik bilgi

Montaj

Yüze monte edilebilir

Gövde

Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde

Yüzey

Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya

Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (304 sınıfı)

Conta

Sıvı silikon

Lens / Reflektör

Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör

Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

Darbe koruması

IK08

Koruma sınıfı

IP66

Giriş gerilimi

220-240V 50/60Hz

Yalıtım sınıfı

Class I

Ağırlık

22.5 kg

LED modül

Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler

Sürücü

Dahili LED Sürücü

Sürücü aşırı gerilim koruması

6/6 kV

Güç faktörü

> 0.95

Seri kablolama

Tek kablo girişi

Çalışma sıcaklığı

-25...50°C

Kablo

0.5 m elastik kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (\pm 7 tolerans) ve güç değerleri (\pm 10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)









Ankrajlar



625J013

625J013

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6064.596-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	[350] 45 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Siyah [HM2]  Koyu gri [HM3]  Antrasit gri [HM4]  Açık gri [HM5]  Beyaz [HM6]  Bronz [CC]  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) [WD]  Ahşap

Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)
Fabrikaya danışın	Ankrajlar
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[625]013] 625]013
Armatür gövde seçenekleri	
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LB6064.596-EN-SLFB-350-827	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	2538 lm	45 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LB6064.596-EN-SLFB-350-830	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	2579 lm	45 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LB6064.596-EN-SLFB-350-840	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	2700 lm	45 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI