


CORVUS 24 LED

LB6065.545-EN

CE UK CA IK08 IP65



heper

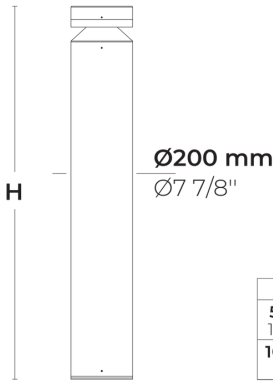

H
500 mm 19 44/64"
1000 mm 39 3/8"



[SYM]
Simetrik - 155

Varyantlar

Işık dağılımı	[SYM] 155
Işık çıkış akısı	761 - 971 lm
Ölçülen giriş gücü	25 W
Renk sıcaklığı	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70
Ömür L90B50 (saat)	>102 000
Ömür L80B50 (saat)	>102 000

Seçenekler

Kontrol	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
Ürün renkleri	
Yükseklik	50cm, 1 m, Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)

Ekstralar


Işık çıkışı	Sabit ışık çıkışı
Fabrikaya danişın	Class II, 120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri	Çifte elektrostatik boyama

Teknik bilgi

Montaj	Yüze monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	UV dayanıklı, biyo bazlı polikarbonat difüzör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	11.8 kg(1m) , 7.9 kg(0.5m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



623J015

623J015

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6065.545-EN- - - - -EN-C1- - - - -					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM] Simetrik - 155	[350] 25 W	[822] 2200 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)

Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)
[H0.50] 50cm [H1] 1m [HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Işık çıkışı [CLO] Sabit ışık çıkışı Fabrikaya danışın [C2] Class II [UNI] 120-277V 50/60Hz Armatür gövde seçenekleri [DPC] Çifte elektrostatik boyama	Ankrajlar [623]015 623]015

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LB6065.545-EN-SYM-350-740	[SYM] Simetrik - 155	971 lm	25 W	4000 K CRI 70	
LB6065.545-EN-SYM-350-822	[SYM] Simetrik - 155	761 lm	25 W	2200 K CRI 80	
LB6065.545-EN-SYM-350-827	[SYM] Simetrik - 155	870 lm	25 W	2700 K CRI 80	
LB6065.545-EN-SYM-350-830	[SYM] Simetrik - 155	914 lm	25 W	3000 K CRI 80	