


# DRAGO Forward Duo

LB6068.570-EN



IK08 IP65

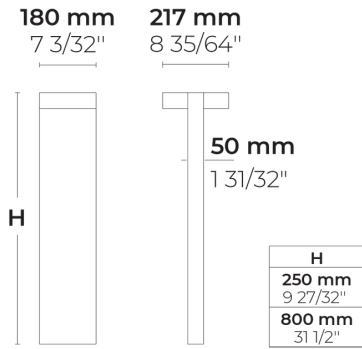

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°

## Varyantlar

<b>Işık dağılımı</b>	[SLFB] 65x70°
<b>Işık çıkış akısı</b>	1442 - 4200 lm
<b>Ölçülen giriş gücü</b>	20 - 40 W
<b>Renk sıcaklığı</b>	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
<b>BUG derecelendirmesi</b>	B1-U0-G1, B0-U0-G0
<b>Ömür L90B50 (saat)</b>	>42, 000
<b>Ömür L80B50 (saat)</b>	>42, 000

## Seçenekler

**Kontrol**

On/Off

**Ürün renkleri**



**Yükseklik**

25cm, 80cm, Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)

## Ekstralar

**Fabrikaya danışın**

Acil durum kiti, Hareket sensörü

**Armatür gövde seçenekleri**

Çifte elektrostatik boyama

## Teknik bilgi

**Montaj**

Yüze monte edilebilir

**Gövde**

Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde

**Yüzey**

Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya

**Bağlantı elemanları**

Paslanmaz çelik (304 sınıfı)

**Conta**

Sıvı silikon

**Lens / Reflektör**

Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör

**Cam / Difüzör**

Temperli emniyet camı

**Darbe koruması**

IK08

**Koruma sınıfı**

IP65

**Giriş gerilimi**

220-240V 50/60Hz

**Yalıtım sınıfı**

Class I

**Ağırlık**

4.11 kg (0.25 m), 5.67 kg (0.8 m)

**LED modül**

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

**Sürücü**

Dahili LED Sürücü

**Sürücü aşırı gerilim koruması**

1/1 kV

**Güç faktörü**

> 0.90

**Seri kablolama**

Tek kablo girişi

**Çalışma sıcaklığı**

-40...50°C

**Kablo**

0.5 m elastik kablo

**Notes**

International Dark-Sky Association sertifikası için 3000K veya daha sıcak CCT seçilmelidir.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 22.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)








### Ankrajlar



6281000

6281000

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
<b>LB6068.570-EN- - - - -EN-C1- - - - -</b>					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
<b>[SLFB]</b> Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	<b>[350]</b> 20 W <b>[700]</b> 40 W	<b>[822]</b> 2200 K CRI 80 <b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off	<b>[HM1]</b>  Siyah <b>[HM2]</b>  Koyu gri <b>[HM3]</b>  Antrasit gri <b>[HM4]</b>  Açık gri <b>[HM5]</b>  Beyaz <b>[HM6]</b>  Bronz <b>[CC]</b>  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
<b>Yükseklik</b>	<b>Ekstralar</b>	<b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>		
<b>[H0.25]</b> 25cm <b>[H0.80]</b> 80cm <b>[HC]</b> Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	<b>Fabrikaya danışın</b> <b>[EK]</b> Acil durum kiti <b>[MS]</b> Hareket sensörü <b>Armatür gövde seçenekleri</b> <b>[DPC]</b> Çifte elektrostatik boyama	<b>Ankrajlar</b> <b>[628I000]</b> 628I000		

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LB6068.570-EN-SLFB-350-740	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	2100 lm	20 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6068.570-EN-SLFB-350-822	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	1442 lm	20 W	2200 K CRI 80	On/Off
LB6068.570-EN-SLFB-350-827	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	1792 lm	20 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB6068.570-EN-SLFB-350-830	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	1848 lm	20 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB6068.570-EN-SLFB-350-840	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	1988 lm	20 W	4000 K CRI 80	On/Off
LB6068.570-EN-SLFB-700-740	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	4200 lm	40 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6068.570-EN-SLFB-700-822	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	2884 lm	40 W	2200 K CRI 80	On/Off
LB6068.570-EN-SLFB-700-827	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	3584 lm	40 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB6068.570-EN-SLFB-700-830	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	3696 lm	40 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB6068.570-EN-SLFB-700-840	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	3976 lm	40 W	4000 K CRI 80	On/Off

**HPR Pazarlama A.Ş.**

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 22.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.