



# DRAGO Side Duo

LB6068.571-EN



IK08 IP65

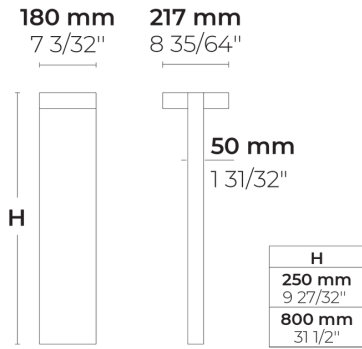

[SLSB]

Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°

## Varyantlar

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Işık dağılımı</b>        | [SLSB] 145x45°   |
| <b>Işık çıkış akısı</b>     | 720 - 2100 lm  |
| <b>Ölçülen giriş gücü</b>   | 10 - 20 W  |
| <b>Renk sıcaklığı</b>       | 2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,<br>4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 |
| <b>BUG derecelendirmesi</b> | B0-U0-G0, B0-U0-G1   |
| <b>Ömür L90B50 (saat)</b>   | >42, 000   |
| <b>Ömür L80B50 (saat)</b>   | >42, 000   |

## Seçenekler

**Kontrol**

On/Off, DALI

**Ürün renkleri**



**Yükseklik**

25cm, 80cm, Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)

## Ekstralar

**Fabrikaya danişın**

Acil durum kiti, Hareket sensörü, 120-277V  
50/60Hz

**Armatür gövde seçenekleri**

Çifte elektrostatik boyama

## Teknik bilgi

**Montaj**

Yüze monte edilebilir

**Gövde**

Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde

**Yüzey**

Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya

**Bağlantı elemanları**

Paslanmaz çelik (304 sınıfı)

**Conta**

Sıvı silikon

**Lens / Reflektör**

Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör

**Cam / Difüzör**

Temperli emniyet camı

**Darbe koruması**

IK08

**Koruma sınıfı**

IP65

**Giriş gerilimi**

220-240V 50/60Hz

**Yalıtım sınıfı**

Class I

**Ağırlık**

4.11 kg (0.25 m), 5.67 kg (0.8 m)

**LED modül**

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

**Sürücü**

Dahili LED Sürücü

**Sürücü aşırı gerilim koruması**

3/3 kV

**Güç faktörü**

> 0.90

**Seri kablolama**

Tek kablo girişi

**Çalışma sıcaklığı**

-40...50°C

**Kablo**

0.5 m elastik kablo

**Notes**

International Dark-Sky Association sertifikası için 3000K veya daha sıcak CCT seçilmelidir.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 22.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)








### Ankrajlar



6281000

6281000

|  |  |     |  |        |  |
|--|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi   |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih  |  | Not |  |        |  |
| <b>LB6068.571-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___-___</b> |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı   | Ölçülen giriş gücü   | Renk sıcaklığı  | Kontrol   | Ürün renkleri  |
|---|--|---|---|--|
| <b>[SLSB]</b><br>Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°   | <b>[350]</b><br>10 W<br><b>[700]</b><br>20 W   | <b>[822]</b><br>2200 K CRI 80<br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b> <br>Siyah<br><b>[HM2]</b> <br>Koyu gri<br><b>[HM3]</b> <br>Antrasit gri<br><b>[HM4]</b> <br>Açık gri<br><b>[HM5]</b> <br>Beyaz<br><b>[HM6]</b> <br>Bronz<br><b>[CC]</b> <br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Yükseklik</b>  | <b>Ekstralar</b>   | <b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>  |   |  |
| <b>[H0.25]</b><br>25cm<br><b>[H0.80]</b><br>80cm<br><b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz) | <b>Fabrikaya danışın</b><br><b>[EK]</b><br>Acil durum kiti<br><b>[MS]</b><br>Hareket sensörü<br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz<br><b>Armatür gövde seçenekleri</b><br><b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama | <b>Ankrajlar</b><br><b>[628I000]</b><br>628I000   |   |  |

| Varyant kodu               | Işık dağılımı                                 | Işık çıkış akısı | Ölçülen giriş gücü | Renk sıcaklığı | Kontrol      |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| LB6068.571-EN-SLSB-350-740 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 1050 lm          | 10 W               | 4000 K CRI 70  | On/Off, DALI |
| LB6068.571-EN-SLSB-350-822 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 720 lm           | 10 W               | 2200 K CRI 80  | On/Off, DALI |
| LB6068.571-EN-SLSB-350-827 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 896 lm           | 10 W               | 2700 K CRI 80  | On/Off, DALI |
| LB6068.571-EN-SLSB-350-830 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 924 lm           | 10 W               | 3000 K CRI 80  | On/Off, DALI |
| LB6068.571-EN-SLSB-350-840 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 994 lm           | 10 W               | 4000 K CRI 80  | On/Off, DALI |
| LB6068.571-EN-SLSB-700-740 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 2100 lm          | 20 W               | 4000 K CRI 70  | On/Off, DALI |
| LB6068.571-EN-SLSB-700-822 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 1442 lm          | 20 W               | 2200 K CRI 80  | On/Off, DALI |
| LB6068.571-EN-SLSB-700-827 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 1792 lm          | 20 W               | 2700 K CRI 80  | On/Off, DALI |
| LB6068.571-EN-SLSB-700-830 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 1848 lm          | 20 W               | 3000 K CRI 80  | On/Off, DALI |
| LB6068.571-EN-SLSB-700-840 | [SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45° | 1988 lm          | 20 W               | 4000 K CRI 80  | On/Off, DALI |

**HPR Pazarlama A.Ş.**

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 22.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.