

DRAGO Ex Forward

LB7035.575-EN





IK08 IP65



НОВЫЙ

Быстрая
доставка

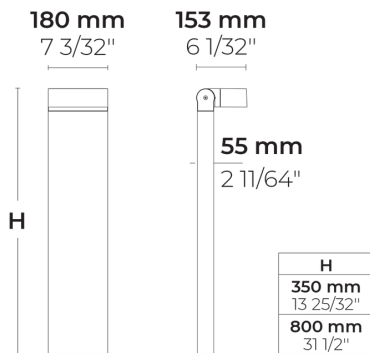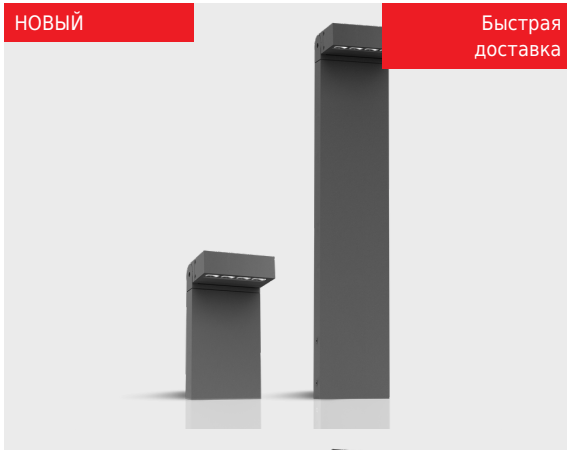

[SLFB]

Линейный,
передненаправлен-
ный - 65x70°

Варианты

Распределение света	[SLFB] 65x70°
Поток доставляемых люменов	721 - 2100 lm
Номинальная входная мощность	10 - 20 W
Цветовая температура	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1, B0-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>42, 000
Срок службы L80B50 (час)	>42, 000

Опции

Контроль Цвета изделия	On/Off, DALI
Высота	80cm, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)

Дополнительно

Проконсультируйтесь с	Аптечка, Датчик движения, 120-277V 50/60Hz заводом-
изготовителем	
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Угол наклона	+135°/0°
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

Notes

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты
будут доставлены быстрее. Пожалуйста,
проконсультируйтесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 29.03.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск ±7%) и мощности
(допуск ±10%) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



6281000








6281000

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB7035.575-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	[350] 10 W [700] 20 W	[822] 2200 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H0.80] 80cm [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем [ЕК] Аптечка [MS] Датчик движения [UNI] 120-277V 50/60Hz Варианты корпуса светильника [DPC] Двойное порошковое покрытие	Крепления [628I000] 628I000		

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LB7035.575-EN-SLFB-350-740	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	1050 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB7035.575-EN-SLFB-350-822	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	721 lm	10 W	2200 K CRI 80	On/Off
LB7035.575-EN-SLFB-350-827	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	896 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB7035.575-EN-SLFB-350-830	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	924 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB7035.575-EN-SLFB-350-840	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	994 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off
LB7035.575-EN-SLFB-700-740	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	2100 lm	20 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB7035.575-EN-SLFB-700-822	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	1442 lm	20 W	2200 K CRI 80	On/Off
LB7035.575-EN-SLFB-700-827	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	1792 lm	20 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB7035.575-EN-SLFB-700-830	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	1848 lm	20 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB7035.575-EN-SLFB-700-840	[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	1988 lm	20 W	4000 K CRI 80	On/Off