


DRAGO Ex Side

LB7035.585-EN



CE UK CA IK08 IP65



heper

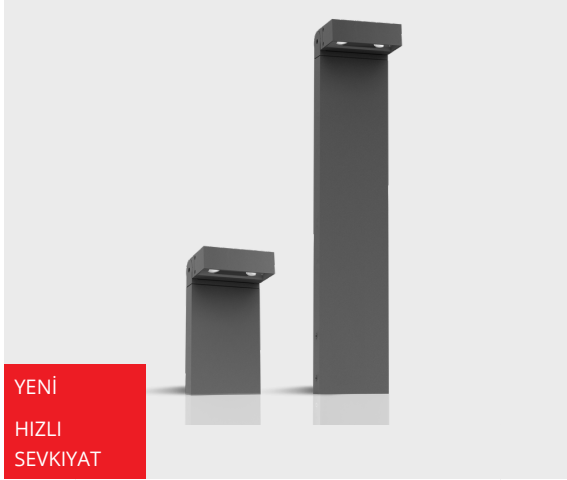

YENİ
HIZLI
SEVKİYAT

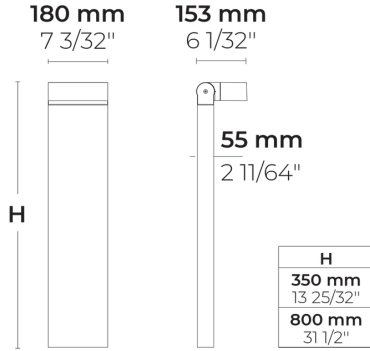

[SLSB]

Özel lineer, Yana ışık
atışı - 145x45°

Varyantlar

İşık dağılımı	[SLSB] 145x45°
İşık çıkış akısı	360 - 1050 lm
Ölçülen giriş gücü	5 - 10 W
Renk sıcaklığı	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
BUG derecelendirmesi	B0-U0-G0, B1-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>42, 000
Ömür L80B50 (saat)	>42, 000

Seçenekler

Kontrol	On/Off, DALI
Ürün renkleri	
Yükseklik	80cm, Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)

Ekstralar

Fabrikaya danışın	Acil durum kiti, Hareket sensörü, 120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri	Çifte elektrostatik boyama

Teknik bilgi

Montaj	Yüze monte edilebilir
Eğim açısı	+135°/0°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Notes	HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 29.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)








Ankrajlar



6281000

6281000

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB7035.585-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	[350] 5 W [700] 10 W	[822] 2200 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Siyah [HM2]  Koyu gri [HM3]  Antrasit gri [HM4]  Açık gri [HM5]  Beyaz [HM6]  Bronz [CC]  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H0.80] 80cm [HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Fabrikaya danışın [EK] Acil durum kiti [MS] Hareket sensörü [UNI] 120-277V 50/60Hz Armatür gövde seçenekleri [DPC] Çifte elektrostatik boyama	Ankrajlar [628I000] 628I000		

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LB7035.585-EN-SLSB-350-740	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	525 lm	5 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB7035.585-EN-SLSB-350-822	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	360 lm	5 W	2200 K CRI 80	On/Off
LB7035.585-EN-SLSB-350-827	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	448 lm	5 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB7035.585-EN-SLSB-350-830	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	462 lm	5 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB7035.585-EN-SLSB-350-840	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	497 lm	5 W	4000 K CRI 80	On/Off
LB7035.585-EN-SLSB-700-740	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	1050 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB7035.585-EN-SLSB-700-822	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	721 lm	10 W	2200 K CRI 80	On/Off
LB7035.585-EN-SLSB-700-827	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	896 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB7035.585-EN-SLSB-700-830	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	924 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off
LB7035.585-EN-SLSB-700-840	[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	994 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 29.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (\pm 7 tolerans) ve güç değerleri (\pm 10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.