



# SPARK ST Trio

LB8043.529-EN

CE UK CA IK07 IP66

heper

YENİ

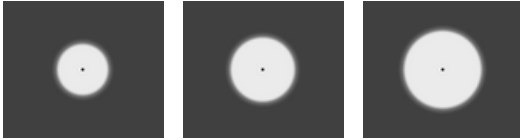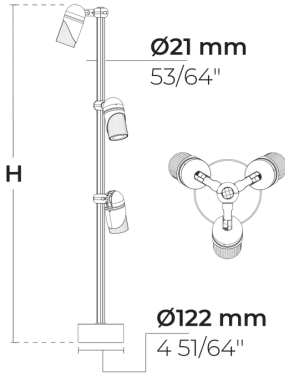

[M]  
Orta - 60°

## Varyantlar

<b>Işık dağılımı</b>	[VN] 18°, [N] 24°, [MN] 36°, [M] 60°
<b>Işık çıkış akısı</b>	1770 - 2444 lm
<b>Ölçülen giriş gücü</b>	30 - 33 W
<b>Renk sıcaklığı</b>	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90
<b>BUG derecelendirmesi</b>	B2-U0-G0, B3-U0-G0
<b>Ömür L90B50 (saat)</b>	>50000
<b>Ömür L80B50 (saat)</b>	>50000

## Seçenekler

### Ürün renkleri



### Yükseklik

60cm, 90cm, Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)

## Ekstralar

### Işık çıkışı

Mavi Renk Filtresi, Yeşil Renk Filtresi, Honeycomb, Turuncu Renk Filtresi, Kırmızı Renk Filtresi, Sarı Renk Filtresi  
Çifte elektrostatik boyama

### Armatür gövde seçenekleri

## Teknik bilgi

### Montaj

Yüze monte edilebilir

### Eğim açısı

+90°/0°

### Dönüş açısı

0°/+355°

### Gövde

Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde

### Yüzey

Tırtıklı yüzey siyah eloksallı alüminyum ve gövde kromat kaplama sonrası elektrostatik toz boya işlemi

### Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (AISI 316L)

### Conta

EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)

### Lens / Reflektör

Yüksek optik verimli PMMA lens

### Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

### Darbe koruması

IK07

### Koruma sınıfı

IP66

### Giriş gerilimi

36 Vdc (Max) 750 mA

### Yalıtım sınıfı

Class III

### Ağırlık

2.5 kg

### LED modül

Uzun süreli güvenilirliğe sahip yüksek verimli COB LED

### Sürücü

Harici LED Sürücü

### Seri kablolama

Tek kablo girişi

### Çalışma sıcaklığı

-40...50°C

### Kablo

0.4 m esnek kablo

### Notes

3000K 90CRI siparişleri için lütfen fabrikaya danışın.

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Optik aksesuarlar



#### SPARK için vizör

101652204


### Optik aksesuarlar



#### SPARK için snoot

101652202


### Montaj aksesuarları



#### SPARK Trio için DALI & On/Off sürücü içeren IP67 kutu

007502123

### Ankrajlar



6281004

6281004

### HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909







Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
<b>LB8043.529-EN-__-__-__-__-CC-36V-750-C3-__-__-__-__</b>					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
<b>[VN]</b> Çok dar - 18° <b>[N]</b> Dar - 24° <b>[MN]</b> Orta dar - 36° <b>[M]</b> Orta - 60°	<b>[750]</b> 30 W <b>[750]</b> 33 W	<b>[927]</b> 2700 K CRI 90 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[930]</b> 3000 K CRI 90		<b>[HM1]</b>  Siyah <b>[HM2]</b>  Koyu gri <b>[HM3]</b>  Antrasit gri <b>[HM4]</b>  Açık gri <b>[HM5]</b>  Beyaz <b>[CC]</b>  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
<b>Yükseklik</b>	<b>Ekstralar</b>	<b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>		
<b>[H0.60]</b> 60cm <b>[H0.90]</b> 90cm <b>[HC]</b> Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	<b>Işık çıkışı</b> <b>[BCF]</b> Mavi Renk Filtresi <b>[GCF]</b> Yeşil Renk Filtresi <b>[HNY]</b> Honeycomb <b>[OCF]</b> Turuncu Renk Filtresi <b>[RCF]</b> Kırmızı Renk Filtresi <b>[YCF]</b> Sarı Renk Filtresi <b>Armatür gövde seçenekleri</b> <b>[DPC]</b> Çifte elektrostatik boyama	<b>Optik aksesuarlar</b> <b>[101652204]</b> SPARK için vizör <b>[101652202]</b> SPARK için snoot <b>Montaj aksesuarları</b> <b>[007502123]</b> SPARK Trio için DALI & On/Off sürücü içeren IP67 kutu <b>Ankrajlar</b> <b>[628I004]</b> 628I004		

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LB8043.529-EN-VN-750-830	[VN] Çok dar - 18°	2121 lm	30 W	3000 K CRI 80	
LB8043.529-EN-VN-750-927	[VN] Çok dar - 18°	2121 lm	30 W	2700 K CRI 90	
LB8043.529-EN-VN-750-930	[VN] Çok dar - 18°	1911 lm	30 W	3000 K CRI 90	
LB8043.529-EN-N-750-830	[N] Dar - 24°	2130 lm	30 W	3000 K CRI 80	
LB8043.529-EN-N-750-927	[N] Dar - 24°	2130 lm	30 W	2700 K CRI 90	
LB8043.529-EN-N-750-930	[N] Dar - 24°	1917 lm	30 W	3000 K CRI 90	
LB8043.529-EN-MN-750-830	[MN] Orta dar - 36°	2385 lm	33 W	3000 K CRI 80	
LB8043.529-EN-MN-750-927	[MN] Orta dar - 36°	1965 lm	30 W	2700 K CRI 90	
LB8043.529-EN-MN-750-930	[MN] Orta dar - 36°	1770 lm	30 W	3000 K CRI 90	
LB8043.529-EN-M-750-830	[M] Orta - 60°	2444 lm	33 W	3000 K CRI 80	
LB8043.529-EN-M-750-927	[M] Orta - 60°	2181 lm	30 W	2700 K CRI 90	
LB8043.529-EN-M-750-930	[M] Orta - 60°	1959 lm	30 W	3000 K CRI 90	

**HPR Pazarlama A.Ş.**

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.