SPARK ST Duo

LB8044.529-EN

IK07 IP66

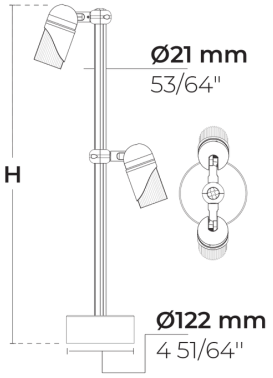

[VN]
Очень узкий - 18°

[N]
Узкий - 24°

[MN]
Средний узкий - 36°

[M]
Средний - 60°

Варианты

Распределение света	[VN] 18°, [N] 24°, [MN] 36°, [M] 60°
Поток доставляемых люменов	1180 - 1570 lm
Номинальная входная мощность	22 W
Цветовая температура	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90
Рейтинг ошибок	B1-U0-G0
Срок службы **L90B50** (час)	>50000
Срок службы **L80B50** (час)	>50000

Опции

Цвета изделия	
Высота	60cm, 90cm, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)

Дополнительно

Световой поток	Blue Colour Filter, Зеленый цветной фильтр, Honeycomb, Оранжевый цветной фильтр, Красный цветной фильтр, Желтый цветной фильтр
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Угол наклона	+90°/0°
Угол поворота	0°/+355°
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Рифленая поверхность из черного анодированного алюминия и корпус с предварительной обработкой хроматированием с последующим электростатическим порошковым покрытием.
Крепеж	Нержавеющая сталь (AISI 316L)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 25-30)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK07
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	36 Vdc (Max) 500 mA
Класс изоляции	Class III
Вес	1.8 kg
Светодиодный модуль	Высокоэффективный светодиод COB с длительной надежностью
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.4 м гибкого кабеля
Notes	По вопросам 3000K 90CRI обращайтесь на завод.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Оптические принадлежности



Visor for SPARK

101652204

Оптические принадлежности



Snoot for SPARK

101652202

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Duo

007502122

Крепления



628I004

628I004

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LB8044.529-EN-___-___-___-___-CC-36V-500-C3-___-___-___-___

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[VN] Очень узкий - 18° **[N]** Узкий - 24° **[MN]** Средний узкий - 36° **[M]** Средний - 60°	**[500]** 22 W	**[927]** 2700 K CRI 90 **[830]** 3000 K CRI 80 **[930]** 3000 K CRI 90		**[HM1]** Черный **[HM2]** Темно-серый **[HM3]** Антрацитово-серый **[HM4]** Светло-серый **[HM5]** Белый **[HM6]** Бронза **[CC]** Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно**)**		

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

[H0.60] 60cm **[H0.90]** 90cm **[HC]** Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Световой поток	Оптические принадлежности
	[BCF] Blue Colour Filter **[GCF]** Зеленый цветной фильтр **[HNY]** Honeycomb **[OCF]** Оранжевый цветной фильтр **[RCF]** Красный цветной фильтр **[YCF]** Желтый цветной фильтр	**[101652204]** Visor for SPARK **[101652202]** Snoot for SPARK
		Монтажные принадлежности
		[007502122] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Duo
	Варианты корпуса светильника	Крепления
	[DPC] Двойное порошковое покрытие	**[628I004]** 628I004

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LB8044.529-EN-VN-500-830	[VN] Очень узкий - 18°	1414 lm	22 W	3000 K CRI 80	
LB8044.529-EN-VN-500-927	[VN] Очень узкий - 18°	1414 lm	22 W	2700 K CRI 90	
LB8044.529-EN-VN-500-930	[VN] Очень узкий - 18°	1274 lm	22 W	3000 K CRI 90	
LB8044.529-EN-N-500-830	[N] Узкий - 24°	1420 lm	22 W	3000 K CRI 80	
LB8044.529-EN-N-500-927	[N] Узкий - 24°	1420 lm	22 W	2700 K CRI 90	
LB8044.529-EN-N-500-930	[N] Узкий - 24°	1278 lm	22 W	3000 K CRI 90	
LB8044.529-EN-MN-500-830	[MN] Средний узкий - 36°	1310 lm	22 W	3000 K CRI 80	
LB8044.529-EN-MN-500-927	[MN] Средний узкий - 36°	1310 lm	22 W	2700 K CRI 90	
LB8044.529-EN-MN-500-930	[MN] Средний узкий - 36°	1180 lm	22 W	3000 K CRI 90	
LB8044.529-EN-M-500-830	[M] Средний - 60°	1454 lm	22 W	3000 K CRI 80	
LB8044.529-EN-M-500-927	[M] Средний - 60°	1570 lm	22 W	2700 K CRI 90	
LB8044.529-EN-M-500-930	[M] Средний - 60°	1306 lm	22 W	3000 K CRI 90	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.