

# REGIO V2 IN HP 1 Module


LF8039.503-EN



IK08 IP66



YAKINDA

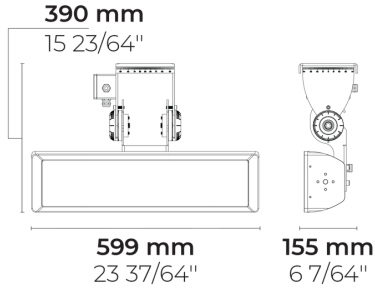

[EL-2]  
Eliptik - 35x85°

[MN]  
Orta dar - 30°

## Varyantlar

<b>Işık dağılımı</b>	[EL-2] 35x85°, [MN] 30°
<b>Işık çıkış akısı</b>	68449 - 86420 lm
<b>Ölçülen giriş gücü</b>	580 W
<b>Renk sıcaklığı</b>	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90
<b>Ömür L90B50 (saat)</b>	>52, 000
<b>Ömür L80B50 (saat)</b>	>52, 000

## Seçenekler

**Kontrol**

DALI

**Ürün renkleri**



## Ekstralar

**Fabrikaya danışın**

120-277V 50/60Hz

## Teknik bilgi

<b>Montaj</b>	Doğrudan tepsiye monte edilebilir
<b>Eğim açısı</b>	90°
<b>Dönüş açısı</b>	±63°
<b>Gövde</b>	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
<b>Yüzey</b>	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
<b>Bağlantı elemanları</b>	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
<b>Conta</b>	Silikon
<b>Cam / Difüzör</b>	Temperli emniyet camı
<b>Darbe koruması</b>	IK08
<b>Koruma sınıfı</b>	IP66
<b>Giriş gerilimi</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Yalıtım sınıfı</b>	Class I
<b>Ağırlık</b>	11.1 kg
<b>Sürücü</b>	Harici LED Sürücü
<b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b>	10/6 kV
<b>Güç faktörü</b>	> 0.99
<b>Seri kablolama</b>	Tek kablo girişi
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-40...50°C
<b>Kablo</b>	1 m esnek kablo

## HPR Pazarlama A.Ş.


Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı  
gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için  
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)  
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer  
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

---




Optik aksesuarlar



**REGIO V2 1**  
**Module için Vizör**

100139030

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
<b>LF8039.503-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__</b>					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
<b>[EL-2]</b> Eliptik - 35x85° <b>[MN]</b> Orta dar - 30°	<b>[4280]</b> 580 W	<b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80 <b>[957]</b> 5700 K CRI 90	<b>[DALI]</b> DALI	<b>[HM3]</b>  Antrasit gri <b>[HM4]</b>  Açık gri <b>[CC]</b>  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
<b>Ekstralar</b>	<b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>			
<b>Fabrikaya danışın</b>	<b>Optik aksesuarlar</b>			
<b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz	<b>[100139030]</b> REGIO V2 1 Module için Vizör			

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LF8039.503-EN-MN-4280-740	[MN] Orta dar - 30°	86420 lm	580 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LF8039.503-EN-MN-4280-827	[MN] Orta dar - 30°	73966 lm	580 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LF8039.503-EN-MN-4280-830	[MN] Orta dar - 30°	73966 lm	580 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LF8039.503-EN-MN-4280-840	[MN] Orta dar - 30°	80398 lm	580 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI
LF8039.503-EN-MN-4280-957	[MN] Orta dar - 30°	71464 lm	580 W	5700 K CRI 90	On/Off, DALI
LF8039.503-EN-EL-2-4280-740	[EL-2] Eliptik - 35x85°	84068 lm	580 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LF8039.503-EN-EL-2-4280-827	[EL-2] Eliptik - 35x85°	71082 lm	580 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LF8039.503-EN-EL-2-4280-830	[EL-2] Eliptik - 35x85°	71022 lm	580 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LF8039.503-EN-EL-2-4280-840	[EL-2] Eliptik - 35x85°	77263 lm	580 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI
LF8039.503-EN-EL-2-4280-957	[EL-2] Eliptik - 35x85°	68449 lm	580 W	5700 K CRI 90	On/Off, DALI

**HPR Pazarlama A.Ş.**

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.