

SPARK

LF8040.529-EN




IK07 IP66



НОВЫЙ

Быстрая
доставка

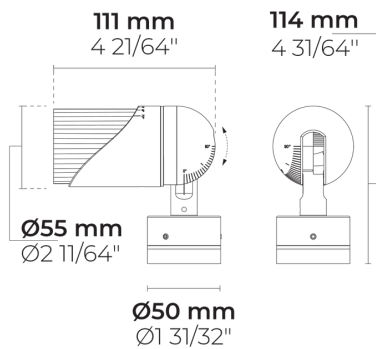

[VN]

Очень узкий - 18°



[VN-2]

Очень узкий - 8°



[N]

Узкий - 24°



[MN]

Средний узкий - 36°



[M]

Средний - 60°

Варианты

Распределение света	[VN] 18°, [VN-2] 8°, [N] 24°, [MN] 36°, [M] 60°
Поток доставляемых люменов	327 - 727 lm
Номинальная входная мощность	10 W
Цветовая температура	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90
Срок службы L90B50 (час)	>50000
Срок службы L80B50 (час)	>50000

Опции

Цвета изделия



Дополнительно

Световой поток	Blue Colour Filter, Зеленый цветной фильтр, Honeycomb, Оранжевый цветной фильтр, Красный цветной фильтр, Желтый цветной фильтр
Варианты монтажа	Pole Mount, Настенное крепление
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Накладной монтаж через стационарное основание (стандарт), штырь, настенный монтаж с помощью кронштейна (оба опционально)
Угол наклона	+90°/0°
Угол поворота	0°/+355°
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Рифленая поверхность из черного анодированного алюминия и корпус с предварительной обработкой хроматированием с последующим электростатическим порошковым покрытием.
Крепеж	Нержавеющая сталь (AISI 316L)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 25-30)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK07
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	36 Vdc (Max) 250 mA
Класс изоляции	Class III
Вес	0.43 kg
Светодиодный модуль	Высокоэффективный светодиод COB с длительной надежностью
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



Tree belt for SPARK

180901194


Монтажные принадлежности



Spike

160405040

Оптические принадлежности



Visor for SPARK

101652204


Оптические принадлежности



Snoot for SPARK

101652202

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK








007502121

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LF8040.529-EN-__-__-__-__-CC-36V-250-C3-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[VN] Очень узкий - 18° [VN-2] Очень узкий - 8° [N] Узкий - 24° [MN] Средний узкий - 36° [M] Средний - 60°	[250] 10 W	[927] 2700 K CRI 90 [830] 3000 K CRI 80 [930] 3000 K CRI 90		[HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			

Световой поток	Монтажные принадлежности
[BCF] Blue Colour Filter	[180901194] Tree belt for SPARK
[GCF] Зеленый цветной фильтр	[160405040] Spike
[HNY] Honeycomb	[007502121] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK
[OCF] Оранжевый цветной фильтр	Оптические принадлежности
[RCF] Красный цветной фильтр	[101652204] Visor for SPARK
[YCF] Желтый цветной фильтр	[101652202] Snoot for SPARK
Варианты монтажа	
[PM] Pole Mount	
[WM] Настенное крепление	
Варианты корпуса светильника	
[DPC] Двойное порошковое покрытие	

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LF8040.529-EN-VN-250-830	[VN] Очень узкий - 18°	707 lm	10 W	3000 K CRI 80	
LF8040.529-EN-VN-250-927	[VN] Очень узкий - 18°	707 lm	10 W	2700 K CRI 90	
LF8040.529-EN-VN-250-930	[VN] Очень узкий - 18°	637 lm	10 W	3000 K CRI 90	
LF8040.529-EN-VN-2-1400-830	[VN] Очень узкий - 8°	347 lm	10 W	3000 K CRI 80	
LF8040.529-EN-VN-2-1400-927	[VN] Очень узкий - 8°	327 lm	10 W	2700 K CRI 90	
LF8040.529-EN-VN-2-1400-930	[VN] Очень узкий - 8°	327 lm	10 W	3000 K CRI 90	
LF8040.529-EN-N-250-830	[N] Узкий - 24°	710 lm	10 W	3000 K CRI 80	
LF8040.529-EN-N-250-927	[N] Узкий - 24°	710 lm	10 W	2700 K CRI 90	
LF8040.529-EN-N-250-930	[N] Узкий - 24°	639 lm	10 W	3000 K CRI 90	
LF8040.529-EN-MN-250-830	[MN] Средний узкий - 36°	655 lm	10 W	3000 K CRI 80	
LF8040.529-EN-MN-250-927	[MN] Средний узкий - 36°	655 lm	10 W	2700 K CRI 90	
LF8040.529-EN-MN-250-930	[MN] Средний узкий - 36°	590 lm	10 W	3000 K CRI 90	
LF8040.529-EN-M-250-830	[M] Средний - 60°	727 lm	10 W	3000 K CRI 80	
LF8040.529-EN-M-250-927	[M] Средний - 60°	727 lm	10 W	2700 K CRI 90	
LF8040.529-EN-M-250-930	[M] Средний - 60°	653 lm	10 W	3000 K CRI 90	