


SPARK Zoom

LF8041.529-EN

CE UK CA IK07 IP66



heper

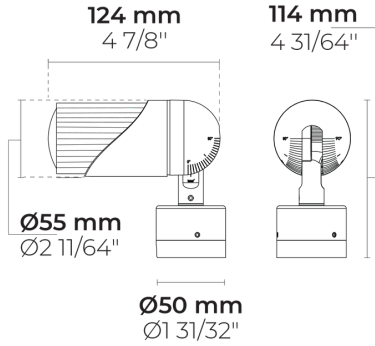

[Z]
Zoom - 5°-45°

Varyantlar

Işık dağılımı	[Z] 5°-45°
Işık çıkış akısı	174 - 215 lm
Ölçülen giriş gücü	5 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90
Ömür L90B50 (saat)	>102000
Ömür L80B50 (saat)	>102000

Seçenekler

Ürün renkleri



Ekstralar

Bağlantı seçenekleri Armatür gövde seçenekleri

Duvara montaj parçası
Çifte elektrostatik boyama

Teknik bilgi

Montaj

Sabit bir taban (standart) aracılığıyla yüzeye monte edilebilir, kazıklı ve aparat aracılığıyla duvara monte edilebilir (her ikisi de isteğe bağlı)

Eğim açısı

+90°/0°

Dönüş açısı

0°/+355°

Gövde

Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Tırtıklı yüzey siyah eloksallı alüminyum ve gövde kromat kaplama sonrası elektrostatik toz boya işlemleri

Yüzey

Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (AISI 316L)

Conta

EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)

Lens / Reflektör

Yüksek optik verimli PMMA lens

Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

Darbe koruması

IK07

Koruma sınıfı

IP66

Giriş gerilimi

12 Vdc (Max) 350 mA

Yalıtım sınıfı

Class III

Ağırlık

0.43 kg

LED modül

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

Sürücü

Harici LED Sürücü

Seri kablolama

Tek kablo girişi

Çalışma sıcaklığı

-40...50°C

Kablo

0.2 m esnek kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 29.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**SPARK ağaç
bağlantı kemeri**

180901194


Montaj aksesuarları



Kazık

160405040

Montaj aksesuarları



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for
SPARK S**

007502876

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909








Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 29.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8041.529-EN-__-__-__-__-CC-12V-350-C3-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[Z] Zoom - 5°-45°	[350] 5 W	[927] 2700 K CRI 90 [830] 3000 K CRI 80 [930] 3000 K CRI 90		[HM1]  Siyah [HM2]  Koyu gri [HM3]  Antrasit gri [HM4]  Açık gri [HM5]  Beyaz [HM6]  Bronz [CC]  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Bağlantı seçenekleri	Montaj aksesuarları			
[WM] Duvara montaj parçası	[180901194] SPARK ağaç bağlantı kemeri			
Armatür gövde seçenekleri	[160405040] Kazık			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[007502876] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK S			

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LF8041.529-EN-Z-350-830	[Z] Zoom - 5°-45°	215 lm	5 W	3000 K CRI 80	On/Off
LF8041.529-EN-Z-350-927	[Z] Zoom - 5°-45°	174 lm	5 W	2700 K CRI 90	On/Off
LF8041.529-EN-Z-350-930	[Z] Zoom - 5°-45°	186 lm	5 W	3000 K CRI 90	On/Off