


HANDRA Side - Ø48 mm

LH5005.595-EN

CE UK CA IK10 IP65



Быстрая
доставка

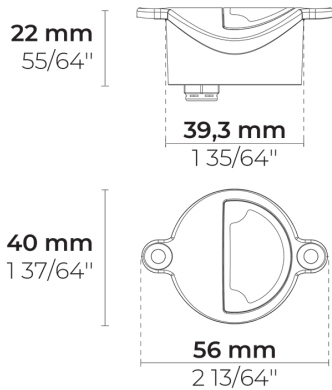

[-2]



[SLSH]

Линейный, боковой -
42x54°

Варианты

Распределение света	[-2], [SLSH] 42x54°
Поток доставляемых люменов	40 - 48 lm
Номинальная входная мощность	1 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B0-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>102, 000
Срок службы L80B50 (час)	>102, 000

Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвета изделия	

Техническая информация

Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкостная прокладка
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK10
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	3 Vdc (Max) 350 mA
Класс изоляции	Class III
Вес	0.05 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внешний светодиодный драйвер
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	7*7*7 cm

Notes

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules

007502063

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules

007502064

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules

007502065








HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LH5005.595-EN-___-___-___-___-CC-3V-350-C3-___

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[-2] [SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	[350] 1 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Аксессуары (Заказывается отдельно)				
Монтажные принадлежности				
[007502063] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules [007502064] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules [007502065] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules				

HPR Pazarlama A.Ş.
 Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
 Sincan, 06909 Ankara, Turkey
 +90 312 267 54 30
 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
 Ahornweg 5a, 58675
 Hemer, Germany
 +49 237 2901 2975
 infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LH5005.595-EN-SLSH-700-740	□				
LH5005.595-EN-SLSH-700-830	□				
LH5005.595-EN-SLSH-350-740	[SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	48 lm	1 W	4000 K CRI 70	
LH5005.595-EN-SLSH-350-827	[SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	40 lm	1 W	2700 K CRI 80	
LH5005.595-EN-SLSH-350-830	[SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	40 lm	1 W	3000 K CRI 80	
LH5005.595-EN-SLSH-350-840	[SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	40 lm	1 W	4000 K CRI 80	