PRIFMA AFX 2 Module Duo

LL2044.862-EN

IK08 IP66

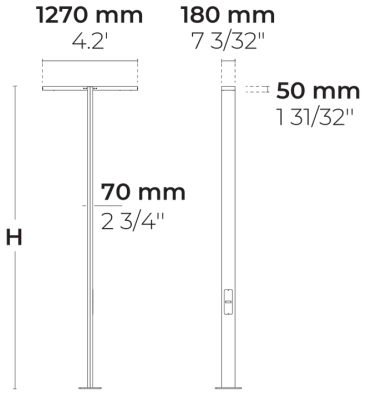



[P4]
Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°

[T1]
Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°

[T2]
Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°

[T2-2]
Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°

[T3]
Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°

[T4]
Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°

[T5]
Тип V, Симметричный - 117°

Варианты

Распределение света	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°
Поток доставляемых люменов	7565 - 18625 lm
Номинальная входная мощность	68 - 135 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B2-U0-G1, B1-U0-G1, B1-U0-G0, B2-U0-G0, B3-U0-G1, B2-U1-G1, B1-U1-G1, B3-U0-G0
Срок службы **L90B50** (час)	>102, 000
Срок службы **L80B50** (час)	>102, 000

Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвета изделия	
Высота	3m, 4m, 5m, 6m, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)

Дополнительно

Световой поток	Backlight Shield, Постоянный световой поток
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	120-277V 50/60Hz
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	28.32 kg (3 m), 33.81 kg (4 m), 39.3 kg (5 m), 39.79 kg (6 m)
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.96
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Деталь опоры	Опоры поставляются с фланцевой пластиной.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Notes

Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией
Для сертификации Международной ассоциации темного неба необходимо выбрать температурную температуру 3000K или выше.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной

Код варианта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFD.R03.T001-H3	3m	180*70mm	
PAFD.R03.T001-H4	4m	180*70mm	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LL2044.862-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___-___-___

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78° **[T1]** Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48° **[T2]** Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48° **[T2-2]** Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54° **[T3]** Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63° **[T4]** Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64° **[T5]** Тип V, Симметричный - 117°	**[350]** 68 W **[500]** 97 W **[700]** 135 W	**[827]** 2700 K CRI 80 **[830]** 3000 K CRI 80 **[740]** 4000 K CRI 70 **[840]** 4000 K CRI 80	**[ONOFF]** On/Off **[DALI]** DALI	**[HM1]** Черный **[HM2]** Темно-серый **[HM3]** Антрацитово-серый **[HM4]** Светло-серый **[HM5]** Белый **[HM6]** Бронза **[CC]** Индивидуальный цвет (укажите код RAL) **[WD]** деревянный
Высота	Дополнительно			

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

[H3] 3m **[H4]** 4m **[H5]** 5m **[H6]** 6m **[HC]** Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Световой поток
	[BS] Backlight Shield **[CLO]** Постоянный световой поток
	Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем
	[UNI] 120-277V 50/60Hz
	Варианты корпуса светильника
	[DPC] Двойное порошковое покрытие

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LL2044.862-EN-T1-350-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	9650 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T1-350-827	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	8470 lm	68 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T1-350-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	8470 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T1-350-840	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	8470 lm	68 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T1-500-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	14345 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T1-500-827	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	11585 lm	97 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T1-500-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	11585 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T1-500-840	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	11585 lm	97 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T1-700-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	18625 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T1-700-827	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	14995 lm	135 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T1-700-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	14995 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T1-700-840	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	14995 lm	135 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-350-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	9015 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T2-350-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	7910 lm	68 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-350-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	7910 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-350-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	7910 lm	68 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-500-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	13395 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T2-500-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	11745 lm	97 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-500-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	11745 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-500-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	11745 lm	97 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-700-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	17785 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T2-700-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	15200 lm	135 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-700-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	15200 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-700-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	15200 lm	135 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-350-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	9165 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-350-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	8040 lm	68 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-350-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	8040 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-350-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	8040 lm	68 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-500-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	13615 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-500-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	11325 lm	97 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-500-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	11325 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-500-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	11325 lm	97 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-700-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	17670 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-700-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	14605 lm	135 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-700-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	14605 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T2-2-700-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	14605 lm	135 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T3-350-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	8625 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T3-350-827	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	7565 lm	68 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T3-350-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	7565 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T3-350-840	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	7565 lm	68 W	4000 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LL2044.862-EN-T3-500-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	12800 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T3-500-827	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	10780 lm	97 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T3-500-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	10780 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T3-500-840	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	10780 lm	97 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T3-700-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	16620 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T3-700-827	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	13955 lm	135 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T3-700-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	13955 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T3-700-840	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	13955 lm	135 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T4-350-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	9035 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T4-350-827	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7930 lm	68 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T4-350-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7930 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T4-350-840	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7930 lm	68 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T4-500-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	13425 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T4-500-827	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	11210 lm	97 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T4-500-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	11210 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T4-500-840	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	11210 lm	97 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T4-700-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	17425 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T4-700-827	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	14510 lm	135 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T4-700-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	14510 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T4-700-840	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	14510 lm	135 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T5-350-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	9375 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T5-350-827	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	8230 lm	68 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T5-350-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	8230 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T5-350-840	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	8230 lm	68 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T5-500-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	13940 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T5-500-827	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	11815 lm	97 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T5-500-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	11815 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T5-500-840	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	11815 lm	97 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T5-700-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	18085 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-T5-700-827	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	15290 lm	135 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T5-700-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	15290 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-T5-700-840	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	15290 lm	135 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-P4-350-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	9375 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-P4-350-827	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	8230 lm	68 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-P4-350-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	8230 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-P4-350-840	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	8230 lm	68 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-P4-500-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	13940 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-P4-500-827	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	11655 lm	97 W	2700 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LL2044.862-EN-P4-500-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	11655 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-P4-500-840	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	11655 lm	97 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-P4-700-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	18100 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2044.862-EN-P4-700-827	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	15030 lm	135 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-P4-700-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	15030 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2044.862-EN-P4-700-840	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	15030 lm	135 W	4000 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.