

TRIAN L AFX Mini

LL6020.895-EN


CE UK CA IK08 IP65



heper



YAKINDA

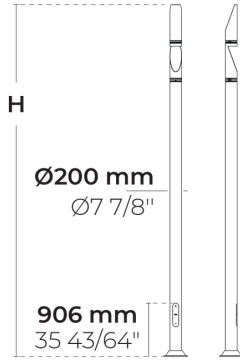

H
4000 mm 13'
5000 mm 16.5'
6000 mm 20'



[T2-2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı -
134x52°



[T3]

Tip III, Asimetrik,
Kenara ışık atışı -
131x60°

Varyantlar

Işık dağılımı	[T2-2] 134x52°, [T3] 131x60°
Işık çıkış akısı	1695 - 3633 lm
Ölçülen giriş gücü	12 - 26 W
Renk sıcaklığı	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70
BUG derecelendirmesi	B2-U2-G3
Ömür L90B50 (saat)	>102, 000
Ömür L80B50 (saat)	>102, 000, 004, 010, 001, 003, 002, 015, 016, 013, 014, 012, 009, 008, 023, 022, 021, 020, 019, 018, 017, 007, 006, 005, 011

Seçenekler

Kontrol

On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

Ürün renkleri



Yükseklik

4m, 5m, 6m

Ekstralar

Extra gerilim

10 kV

koruyucu

Işık çıkışı

Sabit ışık çıkışı

Fabrikaya danişın

Class II

Armatür gövde

Çifte elektrostatik boyama

seçenekleri

Teknik bilgi

Montaj

Yüzeye monte edilebilir

Gövde

Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde

Yüzey

Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya

Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (304 sınıfı)

Lens / Reflektör

Yüksek optik verimli PMMA lens

Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

Darbe koruması

IK08

Koruma sınıfı

IP65

Giriş gerilimi

220-240V 50/60Hz

Yalıtım sınıfı

Class I

Ağırlık

48.5kg(4m) , 56.2kg(6m) , 64kg(6m)

LED modül

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

Sürücü

Dahili LED Sürücü

Sürücü aşırı gerilim

10/6 kV

koruması

Güç faktörü

> 0.95

Seri kablolama

Tek kablo girişi

Çalışma sıcaklığı

-40...50°C

Kablo

0.5 m elastik kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 29.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Ankrajlar



90DJ006

90DJ006








Ankrajlar



90CJ004

90CJ004

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LL6020.895-EN- - - - -EN-C1- - - - -					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52° [T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	[350] 12 W [500] 18 W [700] 26 W	[822] 2200 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[HM1]  Siyah [HM2]  Koyu gri [HM3]  Antrasit gri [HM4]  Açık gri [HM5]  Beyaz [HM6]  Bronz [CC]  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)

Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)
[H4] 4m [H5] 5m [H6] 6m	Extra gerilim koruyucu [SP10] 10 kV Işık çıkışı [CLO] Sabit ışık çıkışı Fabrikaya danışın [C2] Class II Armatür gövde seçenekleri [DPC] Çifte elektrostatik boyama	Ankrajlar [90D]006] 90D]006 [90C]004] 90C]004

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LL6020.895-EN-T3-350-740	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	1973 lm	12 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6020.895-EN-T3-350-822	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	1714 lm	12 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T3-350-827	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	1930 lm	12 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T3-350-830	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	1959 lm	12 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T3-500-740	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	2711 lm	18 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6020.895-EN-T3-500-822	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	2320 lm	18 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T3-500-827	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	2551 lm	18 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T3-500-830	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	2691 lm	18 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T3-700-740	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	3633 lm	26 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6020.895-EN-T3-700-822	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	2992 lm	26 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T3-700-827	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	3419 lm	26 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T3-700-830	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	3419 lm	26 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-350-740	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	2058 lm	12 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-350-822	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	1695 lm	12 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-350-827	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	1937 lm	12 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-350-830	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	1937 lm	12 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-500-740	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	2786 lm	18 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-500-822	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	2294 lm	18 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-500-827	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	2622 lm	18 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-500-830	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	2622 lm	18 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-700-740	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	3592 lm	26 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-700-822	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	2958 lm	26 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-700-827	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	3381 lm	26 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6020.895-EN-T2-2-700-830	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	3381 lm	26 W	3000 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 29.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.