

TRIAN L AFX Mini Duo

LL6021.895-EN


CE UK CA IK08 IP65



heper



YAKINDA

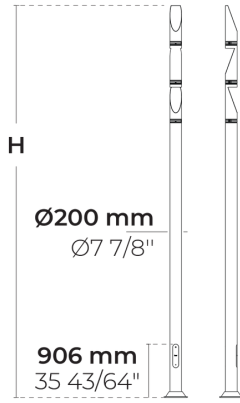

H
4000 mm 13'
5000 mm 16.5'
6000 mm 20'



[T2-2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı -
134x52°



[T3]

Tip III, Asimetrik,
Kenara ışık atışı -
131x60°

Varyantlar

Işık dağılımı	[T2-2] 134x52°, [T3] 131x60°
Işık çıkış akısı	3390 - 7266 lm
Ölçülen giriş gücü	24 - 52 W
Renk sıcaklığı	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70
BUG derecelendirmesi	B2-U2-G3
Ömür L90B50 (saat)	>102, 000
Ömür L80B50 (saat)	>102, 014, 013, 015, 016, 017, 022, 020, 021, 023, 002, 000, 001, 003, 004, 005, 010, 009, 011, 012, 018, 019, 006, 007, 008

Seçenekler

Kontrol	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
Ürün renkleri	
Yükseklik	4m, 5m, 6m

Ekstralar

Extra gerilim koruyucu	10 kV
Işık çıkışı	Sabit ışık çıkışı
Fabrikaya danişin	Class II
Armatür gövde seçenekleri	Çifte elektrostatik boyama

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	53kg(4m) , 60.8kg(5m) , 68.6kg(6m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 29.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Ankrajlar



90DJ006

90DJ006

Ankrajlar



90CJ004

90CJ004

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LL6021.895-EN-T3-350-740	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	3946 lm	24 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6021.895-EN-T3-350-822	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	3428 lm	24 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T3-350-827	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	3860 lm	24 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T3-350-830	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	3918 lm	24 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T3-500-740	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	5422 lm	36 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6021.895-EN-T3-500-822	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	4640 lm	36 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T3-500-827	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	5102 lm	36 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T3-500-830	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	5382 lm	36 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T3-700-740	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	7266 lm	52 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6021.895-EN-T3-700-822	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	5984 lm	52 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T3-700-827	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	6838 lm	52 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T3-700-830	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	6838 lm	52 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-350-740	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	4116 lm	24 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-350-822	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	3390 lm	24 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-350-827	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	3874 lm	24 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-350-830	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	3874 lm	24 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-500-740	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	5572 lm	36 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-500-822	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	4588 lm	36 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-500-827	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	5244 lm	36 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-500-830	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	5244 lm	36 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-700-740	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	7184 lm	52 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-700-822	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	5916 lm	52 W	2200 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-700-827	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	6762 lm	52 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL6021.895-EN-T2-2-700-830	[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	6762 lm	52 W	3000 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 29.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.