



DOMINO AFX 3 Module

LP4034.863-EN

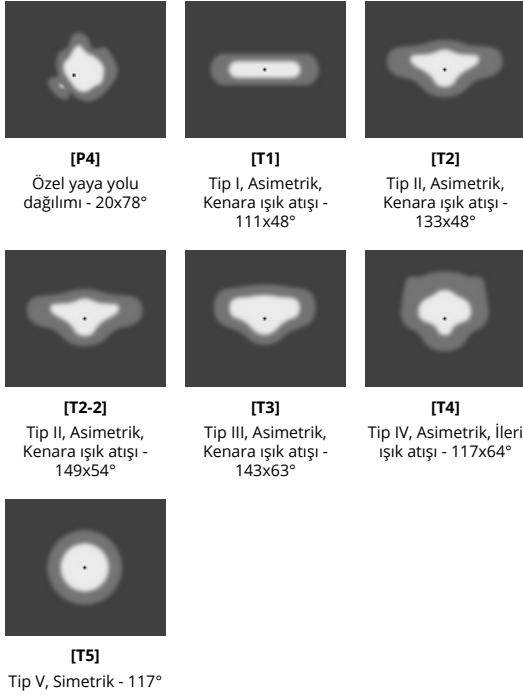

IK08 IP66

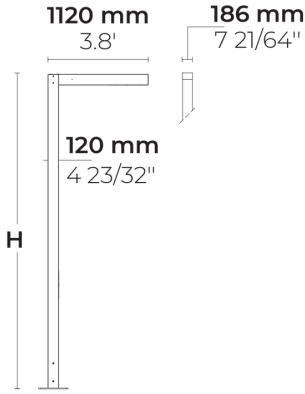

Varyantlar

Işık dağılımı	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°
Işık çıkış akısı	5675 - 13800 lm
Ölçülen giriş gücü	50 - 100 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
BUG derecelendirmesi	B2-U0-G1, B3-U1-G1, B1-U0-G1, B2-U0-G0, B2-U1-G1, B1-U1-G1, B3-U0-G1, B3-U0-G0, B3-U1-G2, B2-U1-G2
Ömür L90B50 (saat)	>102, 000
Ömür L80B50 (saat)	>102, 000

Seçenekler

Kontrol	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
Ürün renkleri	
Yükseklik	4m, 5m, 6m, Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)

Ekstralar

Işık çıkışı	Backlight Shield, Sabit ışık çıkışı
Fabrikaya danişın	120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri	Çifte elektrostatik boyama

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	70.3 kg (4 m), 75.4 kg (5 m), 80.5 kg (6 m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Ambalaj kutusu boyutları	20*16*115 cm
Direk detayı	Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Direkler (İçinde)

Flanş plakalı ürüne özel direkler

Varyant kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFD.R01.T003-H4	4m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H5	5m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H6	6m	180*120mm	

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LP4034.863-EN- - - - -EN-C1- - - - -					

İşık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
<p>[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°</p> <p>[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°</p> <p>[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°</p> <p>[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°</p> <p>[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°</p> <p>[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°</p> <p>[T5] Tip V, Simetrik - 117°</p>	<p>[350] 50 W</p> <p>[500] 72 W</p> <p>[700] 100 W</p>	<p>[827] 2700 K CRI 80</p> <p>[830] 3000 K CRI 80</p> <p>[740] 4000 K CRI 70</p> <p>[840] 4000 K CRI 80</p>	<p>[ONOFF] On/Off</p> <p>[DALI] DALI</p> <p>[AUTO] AutoDIM</p> <p>[STEP] StepDIM</p>	<p>[HM1] Siyah</p> <p>[HM2] Koyu gri</p> <p>[HM3] Antrasit gri</p> <p>[HM4] Açık gri</p> <p>[HM5] Beyaz</p> <p>[HM6] Bronz</p> <p>[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)</p>
Yükseklik	Ekstralar			
[H4] 4m	İşık çıkışı			
[H5] 5m	[BS] Backlight Shield			
[H6] 6m	[CLO] Sabit ışık çıkışı			
[HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Fabrikaya danışın			
	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkışı akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LP4034.863-EN-T1-350-740	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	7240 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-350-827	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	6350 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-350-830	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	6350 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-350-840	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	6350 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-500-740	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	10150 lm	72 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-500-827	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	9000 lm	72 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-500-830	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	9040 lm	72 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-500-840	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	9000 lm	72 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-700-740	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	13120 lm	100 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-700-827	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	11635 lm	100 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-700-830	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	11715 lm	100 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T1-700-840	[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	11635 lm	100 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-350-740	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	6760 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-350-827	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	5930 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-350-830	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	5930 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-350-840	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	5930 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-500-740	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	10675 lm	72 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-500-827	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	9020 lm	72 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-500-830	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	9510 lm	72 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-500-840	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	9020 lm	72 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

LP4034.863-EN-T2-700-740	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	13800 lm	100 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-700-827	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	11665 lm	100 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-700-830	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	12323 lm	100 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-700-840	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°	11665 lm	100 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-350-740	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	6870 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-350-827	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	6030 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-350-830	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	6030 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-350-840	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	6030 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-500-740	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	10150 lm	72 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-500-827	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	8800 lm	72 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-500-830	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	9040 lm	72 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-500-840	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	8800 lm	72 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-700-740	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	13120 lm	100 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-700-827	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	11375 lm	100 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-700-830	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	11715 lm	100 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T2-2-700-840	[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	11375 lm	100 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T3-350-740	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	6470 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T3-350-827	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	5675 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T3-350-830	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	5675 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T3-350-840	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	5675 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T3-500-740	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	9550 lm	72 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

LP4034.863-EN-T3-500-830	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	8505 lm	72 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T3-700-740	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	12345 lm	100 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T3-700-827	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	10800 lm	100 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T3-700-830	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	11020 lm	100 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T3-700-840	[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°	10800 lm	100 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-350-740	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	6775 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-350-827	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	5945 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-350-830	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	5945 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-350-840	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	5945 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-500-740	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	10005 lm	72 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-500-827	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	8795 lm	72 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-500-830	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	8910 lm	72 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-500-840	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	8795 lm	72 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-700-740	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	12935 lm	100 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-700-827	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	11230 lm	100 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-700-830	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	11550 lm	100 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T4-700-840	[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	11230 lm	100 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-350-740	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	7035 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-350-827	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	6170 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-350-830	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	6170 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-350-840	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	6170 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

LP4034.863-EN-T5-500-740	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	10615 lm	72 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-500-827	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	9130 lm	72 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-500-830	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	9380 lm	72 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-500-840	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	9130 lm	72 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-700-740	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	13720 lm	100 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-700-827	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	11810 lm	100 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-700-830	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	12250 lm	100 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-T5-700-840	[T5] Tip V, Simetrik - 117°	11810 lm	100 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-350-740	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	7035 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-350-827	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	6170 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-350-830	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	6170 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-350-840	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	6170 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-500-740	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	10530 lm	72 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-500-827	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	9020 lm	72 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-500-830	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	9380 lm	72 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-500-840	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	9020 lm	72 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-700-740	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	13610 lm	100 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-700-827	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	11635 lm	100 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-700-830	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	12155 lm	100 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4034.863-EN-P4-700-840	[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	11635 lm	100 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.