

HELIOS 1 Module


LP4036.771-EN



IK07 IP65



СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА

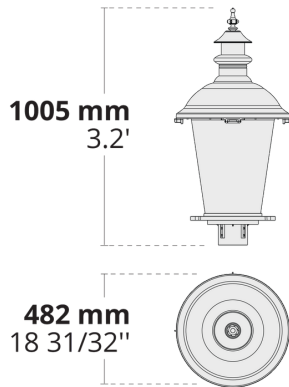

[SYM-3L]

Симметричный,
Специальный
эффект: 3 линии -
360x65°

Варианты

Распределение света	[SYM-3L] 360x65°
Поток доставляемых люменов	3990 - 4200 lm
Номинальная входная мощность	38 W
Цветовая температура	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70
Рейтинг ошибок	B3-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>108, 000
Срок службы L80B50 (час)	>108, 000

Опции

Контроль	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
Цвета изделия	

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	120-277V 50/60Hz
---	------------------

Техническая информация

Монтаж	Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Стекло / Диффузор	Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK07
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Зона улавливания ветра (EPA)	0.24 m ²
Вес	4.86 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Notes	По поводу наличия этого изделия свяжитесь с отделом продаж.








HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LP4036.771-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 360x65°	[700] 38 W	[730] 3000 K CRI 70 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно				
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 23.02.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск ±7%) и мощности
(допуск ±10%) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LP4036.771-EN-SYM-3L-700-730	[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 360x65°	3990 lm	38 W	3000 К CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4036.771-EN-SYM-3L-700-740	[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 360x65°	4200 lm	38 W	4000 К CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM