



DOMINO AFX 1 Module Duo

LP4091.861-EN



IK08 IP66

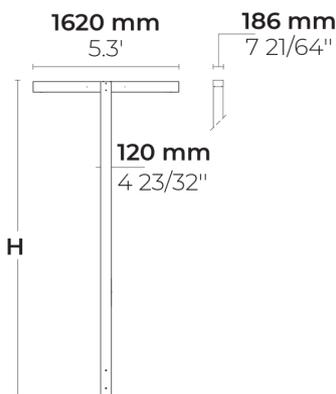

[P4]
Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°



[T1]
Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°




[T2]
Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°



[T3]
Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°



[T4]
Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°



[T5]
Тип V, Симметричный - 117°

Варианты

Распределение света	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°
Поток доставляемых люменов	3785 - 9085 lm
Номинальная входная мощность	36 - 70 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B1-U0-G0, B0-U0-G0, B1-U0-G1, B2-U0-G1, B2-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>102, 000
Срок службы L80B50 (час)	>102, 000

Опции

Контроль	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
Цвета изделия	
Высота	4m, 5m, 6m, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)

Дополнительно

Световой поток	Backlight Shield, Постоянный световой поток
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	120-277V 50/60Hz
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепёж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	50.35 kg (4 m), 110.77 kg (5 m), 115.87 kg (6 m)
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Деталь опоры	Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Notes

является опцией
Для сертификации Международной
ассоциации темного неба необходимо выбрать
температурную температуру 3000K или выше.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Опоры (Включая)

Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



Код варианта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFD.R01.T003-H4	4m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H5	5m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H6	6m	180*120mm	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

[H4] 4m	Световой поток
[H5] 5m	[BS] Backlight Shield
[H6] 6m	[CLO] Постоянный световой поток
[HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем
	[UNI] 120-277V 50/60Hz
	Варианты корпуса светильника
	[DPC] Двойное порошковое покрытие

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LP4091.861-EN-T1-350-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	4830 lm	36 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-350-827	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	4235 lm	36 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-350-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	4235 lm	36 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-350-840	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	4235 lm	36 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-500-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	6785 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-500-827	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	5790 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-500-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	5790 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-500-840	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	5790 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-700-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	8925 lm	70 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-700-827	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	7500 lm	70 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-700-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	7500 lm	70 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T1-700-840	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	7500 lm	70 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-350-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	4510 lm	36 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-350-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	3955 lm	36 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-350-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	3955 lm	36 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-350-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	3955 lm	36 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-500-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6880 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-500-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	5870 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-500-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	5870 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-500-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	5870 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

LP4091.861-EN-T2-2-700-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	9085 lm	70 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-700-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6980 lm	70 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-700-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6980 lm	70 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-2-700-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6980 lm	70 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-350-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	4510 lm	36 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-350-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	3955 lm	36 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-350-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	3955 lm	36 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-350-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	3955 lm	36 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-500-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6880 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-500-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	5870 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-500-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	5870 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-500-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	5870 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-700-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	9085 lm	70 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-700-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6980 lm	70 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-700-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6980 lm	70 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T2-700-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6980 lm	70 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-350-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	4315 lm	36 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-350-827	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	3785 lm	36 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-350-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	3785 lm	36 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-350-840	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	3785 lm	36 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-500-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	6315 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-500-827	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	5390 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

LP4091.861-EN-T3-500-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	5390 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-500-840	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	5390 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-700-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	8240 lm	70 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-700-827	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	6980 lm	70 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-700-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	6980 lm	70 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T3-700-840	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	6980 lm	70 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-350-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	4520 lm	36 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-350-827	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	3965 lm	36 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-350-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	3965 lm	36 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-350-840	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	3965 lm	36 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-500-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	6565 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-500-827	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	5605 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-500-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	5605 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-500-840	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	5605 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-700-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	8705 lm	70 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-700-827	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7255 lm	70 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-700-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7255 lm	70 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T4-700-840	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7255 lm	70 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-350-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	4690 lm	36 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-350-827	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	4115 lm	36 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-350-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	4115 lm	36 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-350-840	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	4115 lm	36 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LP4091.861-EN-T5-500-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	6920 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-500-827	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	5910 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-500-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	5910 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-500-840	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	5910 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-700-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	8940 lm	70 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-700-827	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	7645 lm	70 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-700-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	7645 lm	70 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-T5-700-840	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	7645 lm	70 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-350-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	4690 lm	36 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-350-827	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	4115 lm	36 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-350-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	4115 lm	36 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-350-840	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	4115 lm	36 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-500-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	6830 lm	50 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-500-827	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	5830 lm	50 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-500-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	5830 lm	50 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-500-840	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	5830 lm	50 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-700-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	9025 lm	70 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-700-827	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	7545 lm	70 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-700-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	7545 lm	70 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LP4091.861-EN-P4-700-840	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	7545 lm	70 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM