


WEDGE


LR9003.531-EN

CE UK CA IK08 IP67 

heper⁺



EINGESTELLT

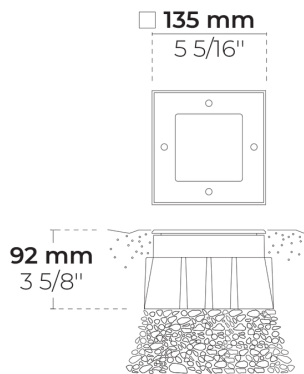

[EL]
Elliptisch - 20x65°



[VN]
Sehr eng - 10°

Varianten

Lichtverteilung	[EL] 20x65°, [VN] 10°
Bemessungslichtstrom	502 - 650 lm
Bemessungsleistung	6 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>145, 000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>145, 000

Optionen

Steuerung	On/Off
Produktfarben	

Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie uns	120-277V 50/60Hz
-----------------------------------	------------------

Technische Information

Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP67
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	1.9 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	3/3 kV
Leistungsfaktor	> 0.40
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,3m Kabel mit Gummiummantelung

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.03.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Eingeschlossen)

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



**Plastic sleeve for
WEDGE**

160401047/6


Montagezubehör



**Case removing
vacuum**

160404012

Montagezubehör











**Connector set - 5-
pole**

141407400

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LR9003.531-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[EL] Elliptisch - 20x65° [VN] Sehr eng - 10°	[350] 6 W	[830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [9006]  Weißaluminium (RAL 9006) [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (Bitte separat bestellen)		
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör	Montagezubehör		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160401047/6] Plastic sleeve for WEDGE	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole		

Variantencode	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung
LR9003.531-EN-VN-350-740	[VN] Sehr eng - 10°	594 lm	6 W	4000 K CRI 70	On/Off
LR9003.531-EN-VN-350-830	[VN] Sehr eng - 10°	502 lm	6 W	3000 K CRI 80	On/Off
LR9003.530-EN-ASYM-20x65-350-740	[EL] Elliptisch - 20x65°	650 lm	6 W	4000 K CRI 70	On/Off
LR9003.530-EN-ASYM-20x65-350-830	[EL] Elliptisch - 20x65°	550 lm	6 W	3000 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.03.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.