
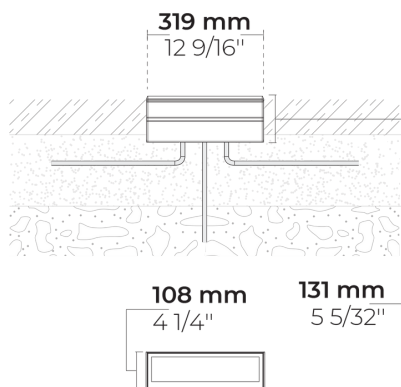
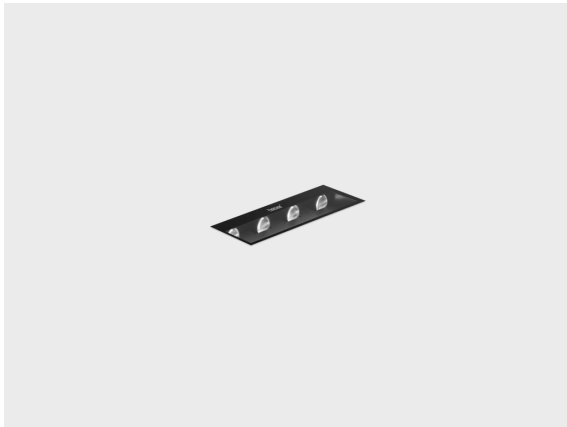


# ZETA 4 Dyno

LR9012.582-EN

CE UK CA IK08 IP67 

**heper**<sup>+</sup>



[WW]

Wall-Wash - 49x33°

## Varianten

<b>Lichtverteilung</b>	[WW] 49x33°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	793 - 930 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	10 W
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>42,000
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>42,000

## Optionen

<b>Steuerung</b>	On/Off, DALI
<b>Produktfarben</b>	

## Technische Information

<b>Montage</b>	Einbau in den Boden
<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571)
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
<b>Glas/Diffuser</b>	Getempertes Sicherheitsglas
<b>IK-Schutzart</b>	IK08
<b>IP-Schutzart</b>	IP67
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	2.77 kg
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	1/1 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.90
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-30...50°C
<b>Kabel</b>	0,3m Kabel mit Gummiummantelung


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.02.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Eingeschlossen)

### Montagezubehör



**Aluminium case  
for ZETA 4 Dyno /  
MOLTO 2 Hybrid**

007500582

## Zubehör (Bitte separat bestellen)


### Montagezubehör



**Case removing  
vacuum**

160404012


### Montagezubehör



**Connector set - 5-  
pole**

141407400

### Montagezubehör




**Junction Box**

141901135

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

**LR9012.582-EN-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_-EN-C1-\_\_**

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
<b>[WW]</b> Wall-Wash - 49x33°	<b>[350]</b> 10 W	<b>[827]</b> 2700 K CRI 80  <b>[830]</b> 3000 K CRI 80  <b>[740]</b> 4000 K CRI 70  <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off  <b>[DALI]</b> DALI	<b>[SS]</b> Edelstahl 
<b>Zubehör</b> <b>(Eingeschlossen)</b>	<b>Zubehör (Bitte separat bestellen)</b>			
<b>Montagezubehör</b>	<b>Montagezubehör</b>			
<b>[007500582]</b> Aluminium case for ZETA 4 Dyno / MOLTO 2 Hybrid	<b>[160404012]</b> Case removing vacuum  <b>[141407400]</b> Connector set - 5-pole  <b>[141901135]</b> Junction Box			

Variantencode	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung
LR9012.582-EN-WW-350-740	[WW] Wall-Wash - 49x33°	930 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LR9012.582-EN-WW-350-827	[WW] Wall-Wash - 49x33°	793 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.582-EN-WW-350-830	[WW] Wall-Wash - 49x33°	818 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.582-EN-WW-350-840	[WW] Wall-Wash - 49x33°	880 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.02.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.