
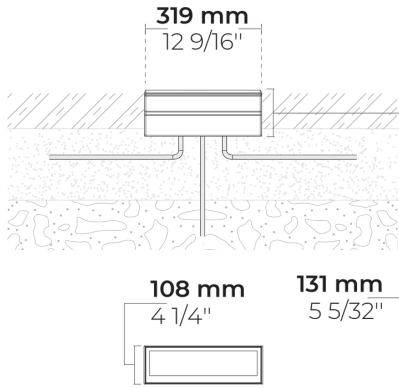


# ZETA 4 Dyno

LR9012.582-EN

CE UK CA IK08 IP67

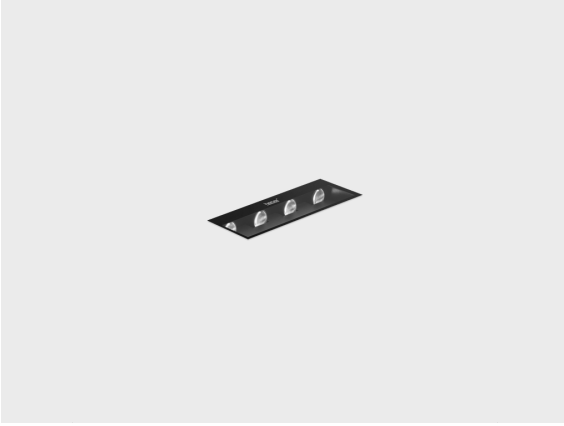

[WW]

Duvar yıkama -  
49x33°

## Varyantlar

<b>Işık dağılımı</b>	[WW] 49x33°
<b>Işık çıkış akısı</b>	793 - 930 lm
<b>Ölçülen giriş gücü</b>	10 W
<b>Renk sıcaklığı</b>	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
<b>Ömür L90B50 (saat)</b>	>42,000
<b>Ömür L80B50 (saat)</b>	>42,000

## Seçenekler


<b>Kontrol</b>	On/Off, DALI
<b>Ürün renkleri</b>	

## Teknik bilgi

<b>Montaj</b>	Yere gömme monte edilebilir
<b>Gövde</b>	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
<b>Bağlantı elemanları</b>	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
<b>Conta</b>	Silikon
<b>Lens / Reflektör</b>	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzlü alüminyum kaplama reflektör
<b>Cam / Difüzör</b>	Temperli emniyet camı
<b>Darbe koruması</b>	IK08
<b>Koruma sınıfı</b>	IP67
<b>Giriş gerilimi</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Yalıtım sınıfı</b>	Class I
<b>Ağırlık</b>	2.77 kg
<b>LED modül</b>	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
<b>Sürücü</b>	Dahili LED Sürücü
<b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b>	1/1 kV
<b>Güç faktörü</b>	> 0.90
<b>Seri kablolama</b>	Tek kablo girişi
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-30...50°C
<b>Kablo</b>	0.3 m kauçuk izoleli kablo

## Aksesuarlar (İçinde)

Montaj aksesuarları



**ZETA 4 Dyno /  
MOLTO 2 Hybrid  
için alüminyum  
kutu**

007500582

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü  
vakum**

160404012


Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-  
kutuplu**

141407400


Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı  
kutusu**

141901135

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
<b>LR9012.582-EN-___-___-___-___-EN-C1-___</b>					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
<b>[WW]</b> Duvar yıkama - 49x33°	<b>[350]</b> 10 W	<b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off <b>[DALI]</b> DALI	<b>[SS]</b> Paslanmaz çelik 
<b>Aksesuarlar (içinde)</b>	<b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>			
<b>Montaj aksesuarları</b>	<b>Montaj aksesuarları</b>			
<b>[007500582]</b> ZETA 4 Dyno / MOLTO 2 Hybrid için alüminyum kutu	<b>[160404012]</b> Mahfaza sökücü vakum <b>[141407400]</b> Bağlantı seti - 5- kutuplu <b>[141901135]</b> Elektrik bağlantı kutusu			

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LR9012.582-EN-WW-350-740	[WW] Duvar yıkama - 49x33°	930 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LR9012.582-EN-WW-350-827	[WW] Duvar yıkama - 49x33°	793 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.582-EN-WW-350-830	[WW] Duvar yıkama - 49x33°	818 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.582-EN-WW-350-840	[WW] Duvar yıkama - 49x33°	880 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI